말뚝 두부보강 상세도 (1)

S=NONE

(Ø609.6X12T : A1,A2)

강관말뚝머리 보강상세도

S=NONE

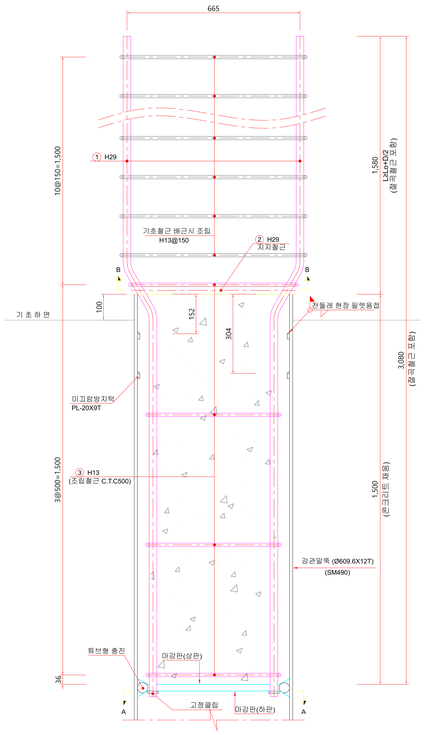

Section "A"

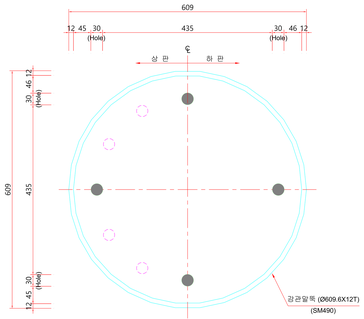

Section "B"

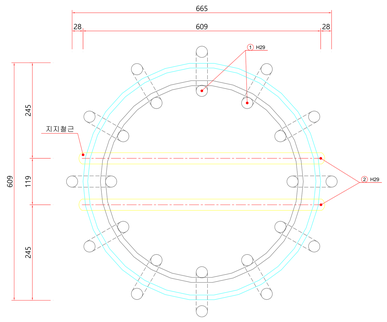

미끄럼방지턱 설치기준

말뚝지름 (mm)	미끄럼방지턱 두께, t (mm)
800 미만	9
800 이상 ~ 1,200 미만	12
1,200 이상 ~ 1,500 미만	16

철근 재료표

(개소당)

번 호	직 경	길 이(m)	개 수	총 길 이(m)	단위중량(kgf/m)	총중량(ton)	비 고(ton)
							3% 할증
1	H29	3.190	12	38.280			
2	H29	630	2	1.260			
소 계				39.540	5.040	0.199	0.205
3	H13	2.333	4	9.332			
소 계				9.332	0.995	0.009	0.009
총 계						0.208	0.214

철근 상세도



N.O.T.E

- 말뚝상부 띠철근 및 속파기는 포함되어있지 않으며 하부시공시 현장여건 확인 후 설치하여야 한다.
- 두부보강철근 ① ③ 의 사양 및 갯수는 검토결과에 따라 변경될 수 있다.
- 기초 높이가 철근 정착길이를 만족할 수 없을 경우 표준갈고리로 변경하여 정착할 수 있다.

말뚝 두부보강 상세도 (2)

S=NONE

(Ø508.0X9T : P2,P3)

강관말뚝머리 보강상세도

S=NONE

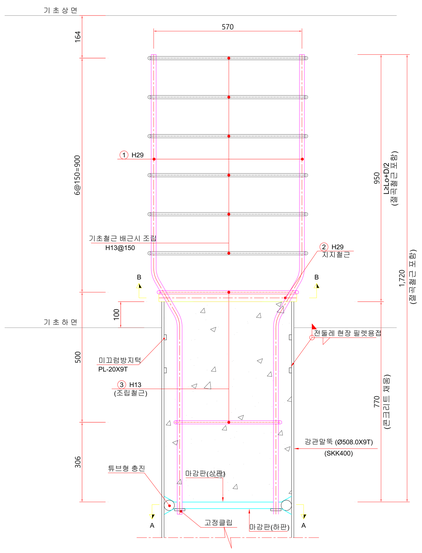

Section "A"



Section "B"

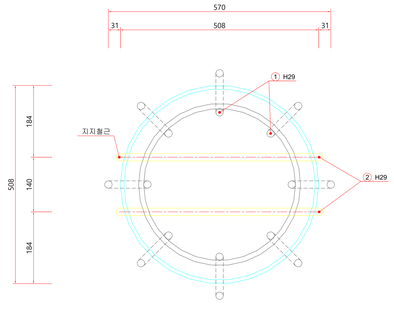

미끄럼방지턱 설치기준

말뚝지름 (mm)	미끄럼방지턱 두께, t (mm)
800 미만	9
800 이상 ~ 1,200 미만	12
1,200 이상 ~ 1,500 미만	16

철근 재료표

(개소당)

번 호	직 경	길 이(m)	개 수	총 길 이(m)	단위중량(kgf/m)	총중량(ton)	비 고(ton)
							3% 할증
1	H19	1.800	8	14.400			
2	H19	530	2	1.060			
소 계				15.460	2.250	0.035	0.036
3	H13	2.631	6	15.786			
소 계				15.786	0.995	0.016	0.016
총 계						0.051	0.052

철근 상세도





N.O.T.E

- 말뚝상부 띠철근 및 속파기는 포함되어있지 않으며 하부시공시 현장여건 확인 후 설치하여야 한다.
- 두부보강철근 ① ③ 의 사양 및 갯수는 검토결과에 따라 변경될 수 있다.
- 기초 높이가 철근 정착길이를 만족할 수 없을 경우 표준갈고리로 변경하여 정착할 수 있다.