

04

산성휴게소(영천)

Sta.0+349~0+540 절토사면

제 1 장 서 론

제 2 장 외 관 조 사

제 3 장 안전성 검토

제 4 장 상태평가 및 안전성평가

제 5 장 주요결함 및 보수·보강 이력

제 6 장 보수 및 유지관리방안

제 7 장 결 론

1장 | 서론

1.1 절토사면 현황

1.2 전경사진

1.3 관련도면

1.4 시공이력

1.5 강우자료 분석

제 1 장 서 론

1.1 절토사면 현황

구 분	내 용
시설물명	산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 절토사면
위 치	시점 : 경상북도 군위군 산성면 백학리 중점 : 경상북도 군위군 산성면 백학리
이 정	상주~영천 고속도로 민간투자사업 건설공사(제7공구) (산성휴게소(영천) Sta.0+349.000~0+540.000)
종 별	2중
연 장	191m
높 이	약 30.1m
경 사	토사(1:1.2~1.5), 리핑암(1:1.0), 발파암(1:0.7)
시 공 자	경남기업(주), 한일건설(주)
설 계 자	(주)용마엔지니어링, (주)대한콘설탄트
관리주체	상주영천고속도로(주)
준공년도	2017년 6월 27일
기 타	-

1.2 전경사진



1.4 시공이력

대상 비탈면은 경남기업 7공구 산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 구간의 비탈면으로서 비탈면 절취시 세일과 니질암이 분포하며, 원설계 시공에 따른 안전성 검토를 실시하였다. 본 절에서는 시공상태 및 조사사항을 기록하였다.

1.4.1 깎기부 비탈면 구간 현황


구 분	구간 및 위치	비탈면특성	최대절토고	기반암분포	시공현황	비 고
깎기 구간	산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540	파쇄암반 사면	30.1m	세일, 니질암	시공완료	

1.4.2 비탈면 시공 현황


가. 산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 구간은 최대 절취고 약 30.1m로 구성되어 있다.

나. 현재 비탈면은 대부분이 암반비탈면으로, 암반 1:0.7~1.1,기울기로 시공되어 있으며 총 2개의 소단이 형성되어 있다.

다. 기존자료에 의한 대상비탈면구간의 지층은 세일과 니질암이 나타나는 것으로 되어 있으며, 현재 녹생토공법으로 시공되어 있다.

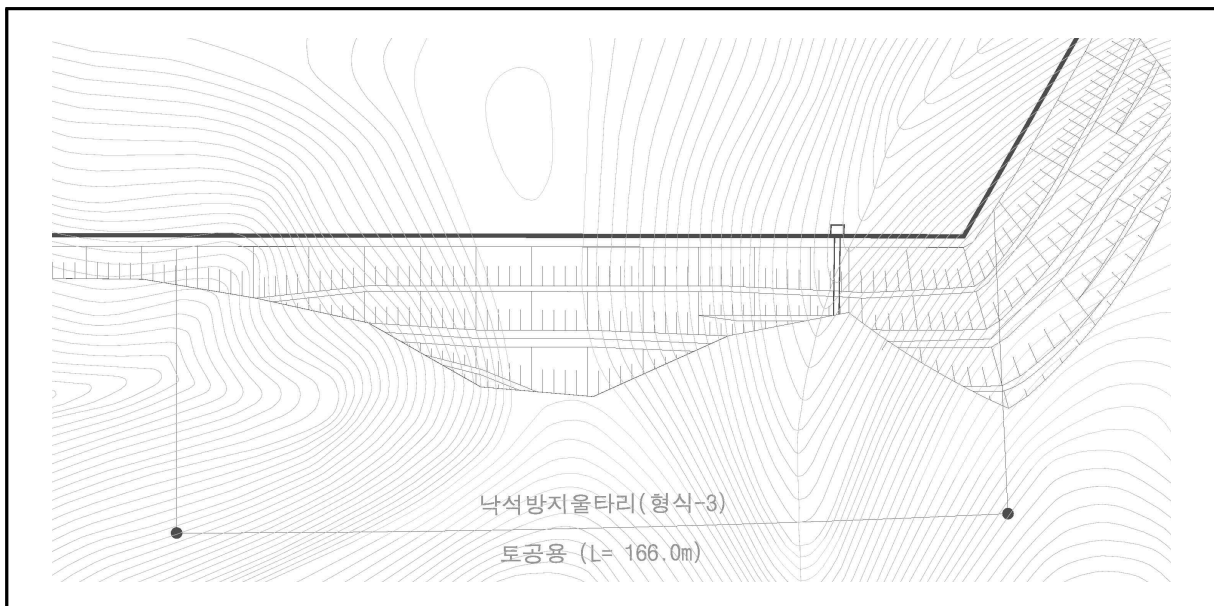

【산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540】

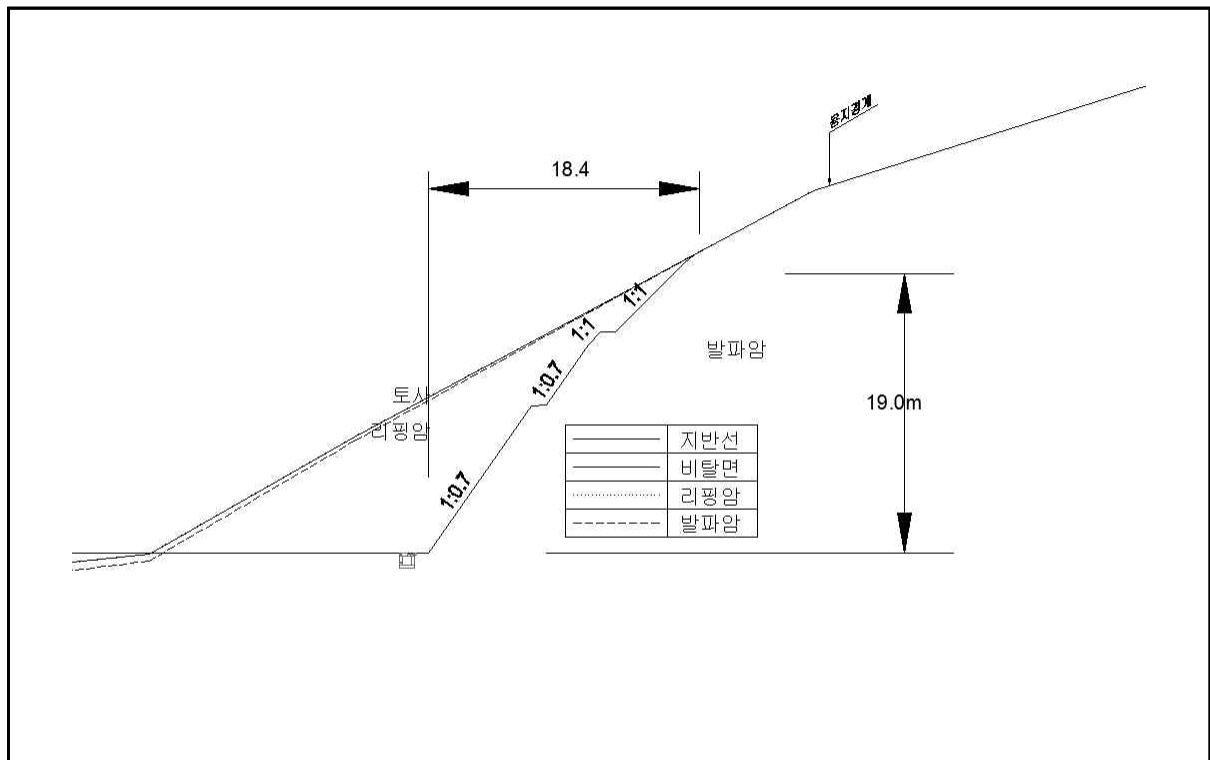

【안정검토 대표단면 산성휴게소(영천) Sta.0+530】

1.4.3 지표지질 조사결과

산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 구간은 최대절취고 30.1m이며 현재 계비 온옹벽, 녹생토로 설치되어 있다.

지표조사결과 대상비탈면은 사면의 안정성을 위하여 계비온 옹벽이 설치되어있다.

1.5 강우자료 분석

대상비탈면의 붕괴에 미치는 강우의 영향을 분석하기 위해 기상청 영천관측소에서 측정한 강우기록(2002~2017)을 분석하였다. 최근 15년간 계측된 강우량 조사 결과에 의하면 2003년 9월 12일 최대 일강우량은 159 mm를 기록하였으며, 평균 일강우량은 8.5mm를 기록하였다.


2장 | 외관조사

2.1 외관조사 결과

제 2 장 외 관 조 사

2.1 외관조사 결과

2.1.1 대상 비탈면의 평면현황

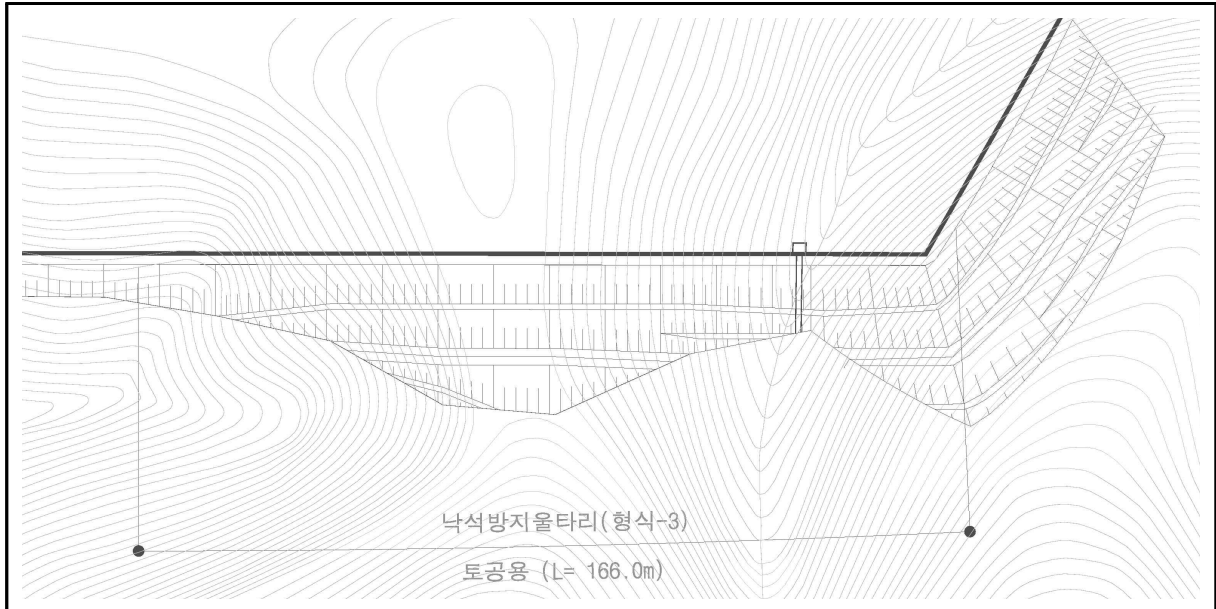

【산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 평면】

2.1.2 외관조사 결과


구 분	외관조사 결과	비 고
사 면 부	-사면 전체적으로 손상이 없는 양호한 상태임. -소단 하부 종균열 발생 : 4개소 -녹생토 부착망의 노출 : 8개소 -산마루 측구 배수로 균열 : 1개소	
식생상태	-녹생토를 적용한 상태로 식생발육상태는 양호한 상태이나 부분적으로 발육에 차이가 있음	
지하수상태	-지하수의 유출은 관찰되지 않음	
배수시설	-전체적으로 배수시설은 양호한 상태임	
기 타	-사면부에 발생된 손상은 보수 완료됨	



① 절토사면 시공 현황(시점 횡단)



② 절토사면 시공 현황(중점 횡단)

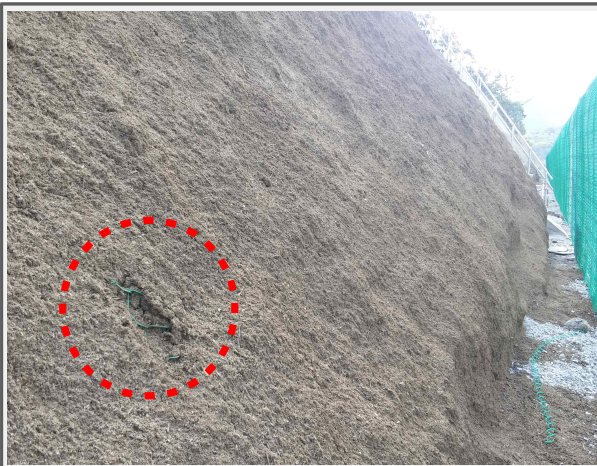

③ 녹생토 부착망 노출(1개소)



④ 1소단 녹생토 부착망 노출(1개소)



⑤ 녹생토 부착망 노출(1개소)



⑥ 20m 소단 종방향 균열 발생




⑦ 산마루 측구 배수로 균열발생



⑧ 20m 소단 녹생토 부착망 노출(1개소)

조사
결과

- 연장 191m, 높이 약 30.1m, 절취 완료후 녹생토까지 완료되었으며, 총 2개의 소단이 형성되어 있다.
- 전체적으로 사면 상태는 양호한 것으로 나타났다.
- 절토사면의 사면부 외관조사 결과 인장균열, 배부름 등의 파괴 징후 없이 양호한 상태이다.

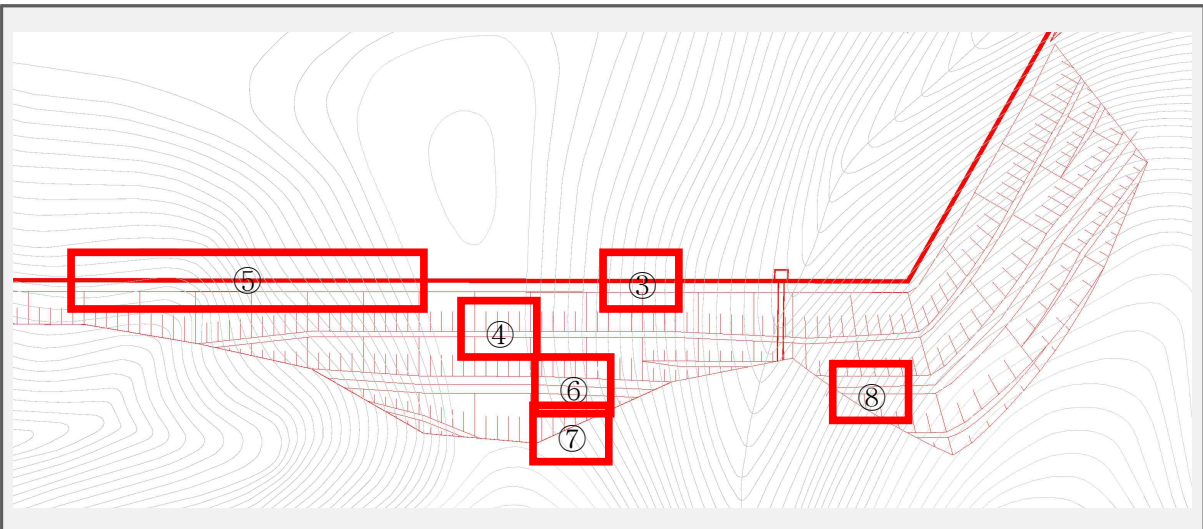

【외관조사 현황】

3장 | 안전성 검토

3.1 안전성 검토

3.2 검토 요약

제 3 장 안전성 검토

3.1 안전성 검토

3.1.1 개 요

본 장에서는 시공중 대꺾기 비탈면에 대한 안전성 검토 보고서 중 본 과업대상구간인 산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 구간에 대하여 검토하였다.

3.1.2 암반비탈면 안전성 검토

암반비탈면 안정검토는 대상구간이 모두 녹생토에 의해 피복되어 있어 지표지질 조사를 통하여 획득할 수 있는 현장 불연속면 데이터가 없으므로 생략하기로 한다.

3.1.3 토사 및 풍화암비탈면 안전성 검토

토사 및 풍화암비탈면 안정검토는 대상구간이 모두 암반구간으로, 녹생토에 의해 피복되어 있는 상태이므로 생략하기로 한다.

3.2 검토 요약

상주~영천간 고속도로 민간투자사업 건설공사(제7공구) 노선내 절토사면에 대해 지표조사결과, 현장 제공한 실시설계자료 등으로 판단해 볼 때 암반비탈면인 상태이며, 모두 안전성 검토를 생략하기로 하였다.

4장 | 상태평가 및 종합평가

4.1 외관상태에 의한 평가

4.2 사면안전성 해석에 의한 평가

4.3 종합평가

제 4 장 상태평가 및 종합평가

4.1 외관조사에 의한 평가

4.1.1 개 요

본 장에서는 외관조사결과, 절토사면을 구성하고 있는 지반의 특성, 외부 환경, 비탈면 파괴특성 등을 감안하여 상태평가를 실시하였다.

4.1.2 상태평가 기준

등 급	A	B	C	D	E
결함도범위	$0 \leq x < 0.15$	$0.15 \leq x < 0.30$	$0.30 \leq x < 0.55$	$0.55 \leq x < 0.75$	$0.75 \leq x$

4.1.3 상태평가 결과

가. 상태평가등급 산정표(파쇄암반사면)

시설물명			산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540 절토사면				표번호
근거표번호							
평가요소			결함점수	결함종류별 등급	총 점	결함지수	상태 평가등급
사면 손상 상태 지수	파괴징후	① 인장균열	0	a	0	f1=0.000	a
		② 지반변형	0	a			
		③ 구조물변형	0	a			
	파괴현황	④ 발생규모	0	a			
사면 파괴 요인 지수	지반상태	⑤ 절리간격	2	b	11	f2=0.212	b
		⑥ 저면경사	1	b			
		⑦ 절리상태	2	b			
	사면형상	⑧ 사면경사	2	b			
	자연요인	⑨ 강우 및 지하수	2	b			
	인위요인	⑩ 절취상태	2	c			
		⑪ 배수조건	0	a			
		⑫ 보호/보강상태	0	a			
합계(Σ)					11	F=0.145	A
상태평가결과			■ 사면손상상태지수(f1)=(①+...④)/24=0.000→a등급 ■ 사면파괴요인지수(f2)=(⑤+...⑫)/52=0.212→b등급 ■ 절토사면상태평가등급(F):(0+11)/76=0.145→A등급				

4.2 사면안전성 해석에 의한 평가

4.2.1 안전성평가 기준

등 급	상 태	
	건기	우기 / 내진
A	안전율 1.5 이상	안전율 1.2 이상 / 안전율 1.1 이상
B	—	—
C	—	—
D	안전율 0.75 이상, 1.5 미만	안전율 0.75 이상, 1.2 미만 / 안전율 0.75 이상, 1.1 미만
E	안전율 0.75 미만	안전율 0.75 미만

- 암반사면 : 건기시 - 인장균열면이나 활동면을 따라 수압이 작용되지 않음.
우기시 - 인장균열이나 활동면을 따라 작용되는 수압을 $HW=1/2H$ 로 가정하여 적용
- * 평사투영해석시 안정한 것으로 해석되어 한계평형해석을 수행하지 않았을 경우는 평가등급을 “A”등급으로 한다.
- 토사사면 : 건기시 - 지하수위 미고려
우기시 - 지하수위는 지표면에 위치
- 두 가지 이상의 파괴유형에 대하여 안정해석을 실시하였을 경우 가장 작은 안전율 값을 안전성평가에 적용한다.

4.2.2 안전성평가 결과

구조안전성 검토 결과						
위 치		토사 및 풍화암비탈면			암반비탈면	평 가
		건기시	우기시	지진시		
7공구	산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540	—	—	—	—	—

평가
결과

• 절토사면은 암반비탈면으로 녹생토에 의해 녹생이 이루어져 있어 현장관측이 불가하므로 안정검토를 생략하였다.

4.3 종합평가

4.3.1 종합평가

깨기 비탈면의 손상상태 평가와 파괴요인 평가를 종합하여 절토사면 상태평가 등급을 결정하며, 절토사면 안전성평가를 시행한 경우에는 상태평가등급과 안전성평가등급을 비교하여 최저등급을 절토사면 종합평가등급으로 결정한다.

시설물 종합평가 결과			
시설물명	산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540		
평가구분	결함지수 또는 안전율	평가결과	비 고
상태평가	F=0.145	A	
안전성평가	—	—	
종합평가 결과	•안전성평가 미 실시 시설물로 외관조사에 따른 상태평가등급을 종합평가 등급으로 결정 •종합평가 결과 : A		

4.3.2 안전등급 지정

상태평가 등급	상태 및 안전성	비 고
A (우수)	문제점이 없는 최상의 상태	
B (양호)	보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에는 지장이 없으며 내구성 증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태	
C (보통)	주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나 전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하 방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태	
D (미흡)	주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수·보강이 필요하며 사용제한 여부를 결정하여야 하는 상태	
E (불량)	주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물 안전에 위험이 있어 즉각 사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태	

•안전등급 : 『 A 』 등급

5장 | 주요결함 및 보수보강 이력

5.1 주요결함

5.2 보수·보강 이력

제 5 장 주요결함 및 보수·보강 이력

5.1 주요결함

구 분	대 상 공 종	주요결함 내용	비고
절토사면	•사면의 균열·이완 등에 따른 옹벽의 균열 또는 파손 •사면 손상상태 평가에서 “d”이하인 경우 － 토사, 연약암반, 파쇄암반, 절리 암반 등	•해당사항 없음	

5.2 보수·보강 이력

부 위	보수·보강 날 짜	주요 결함내용	보수·보강 내용	시 공 사	비고
절토사면	공 사 중	비탈면 불안정	게비온 옹벽(6단)	경남기업(주) 한일건설(주)	
	2017.05 ~2017.06	녹생토 부착망 노출	녹색토 보수		초기 점검
	2017.05 ~2017.06	소단 하부 종균열	충전공법		초기 점검
	2017.05 ~2017.06	산마루 측구 배수로 균열	충전공법		초기 점검

6장 | 보수 및 유지관리방안

6.1 보수방안

6.2 유지관리방안

제 6 장 보수 및 유지관리방안

6.1 보수방안

구 분	손상내용	단위	손상 수량 (수량/개소)	보수 수량 (수량/개소)	미보수 수량 (수량/개소)	보수공법
절토사면	녹생토 부착망 노출	ea	8 / 8	8 / 8	0 / 0	녹생토 보수
	20m 소단 종방향 균열 발생	ea	4 / 4	4 / 4	0 / 0	충전공법
	산마루 측구 배수로 균열발생	ea	1 / 1	1 / 1	0 / 0	충전공법

6.2 유지관리방안

구 분	유 지 관 리 방 안
절토사면	• 깎기부에 분포하는 뜬돌 또는 상부비탈면에 분포하는 뜬돌(부석)의 부재 여부 확인 후 현장여건을 감안하여 제거, 봉합, 유도하는 방안 검토 • 과거 붕괴 발생 후 방치된 기붕괴부의 경우 붕괴요인과 관련된 현장의 지반상태를 조사하여, 현재의 붕괴부가 지지력 상실로 인해 추가붕괴 발생 가능성이 있는지 아니면 붕괴로 인해 위험요소가 모두 제거되었는지의 여부 판단 • 강우에 의한 사면유실 및 세굴이 발생되지 않도록 배수로 정비 • 주요 점검항목 － 파괴징후 조사 : 인장균열, 지반변형, 구조물 변형 － 지반상태 : 토층 두께, 절리 상태 － 사면파괴 : 표면보호공 상태, 절취 상태, 사면 보호공 상태, 배수로 상태 － 배수구 주변 : 이물질 및 토사퇴적, 체수

7장 | 결 론

7.1 현장조사 결과

7.2 안전성 검토 결과

7.3 상태평가 결과

7.4 총 합 결 론

제 7 장 결 론

7.1 현장조사 결과

- 본 초기점검 대상 절토사면은 상주~영천 고속도로 민자투자사업 건설공사(제7공구) 구간 중 산성휴게소(영천) Sta.0+349~0+540에 위치하고 있다.
- 과업대상 절토사면은 연장 191m, 높이 30.1m로 경사는 발파암(1:0.7~1.1)로 시공되었다.
- 대부분이 사면 녹생토공법이 적용되어 있고 양호한 상태를 보이며, 일부구간에 계비온옹벽이 설치되어 있다.
- 외관조사 결과 녹생토 구간에서 국부적인 부착망 노출, 소단 하부 균열, 산마루 측구 배수로 균열이 조사되었으나 보수가 완료되어 기능성 및 사용성을 저해할 수준은 없으며, 공용기간중 지속적인 유지관찰이 필요할 것으로 판단된다.

7.2 안전성 검토 결과

- 깎기 비탈면 안전성 검토 결과는 대부분이 암반 비탈면으로 녹생토에 의해 관찰이 불가능하여 생략하였다.

7.3 상태평가 결과

- 외관조사에 의한 상태평가 결과 결함지수 0.145로 산정되어 상태평가등급은 『A』 등급으로 평가되었다.

7.4 종합결론

- 본 과업대상 절토사면에 대한 초기점검 결과 외관조사를 통한 상태평가와 안전성평가를 종합적으로 검토한 결과 『안전점검 및 정밀안전진단 세부지침』에 근거한 절토사면의 안전등급은 “문제점이 없는 최상의 상태”인 『A』 등급으로 평가되었다.

