


강지보공 상세도 (3)

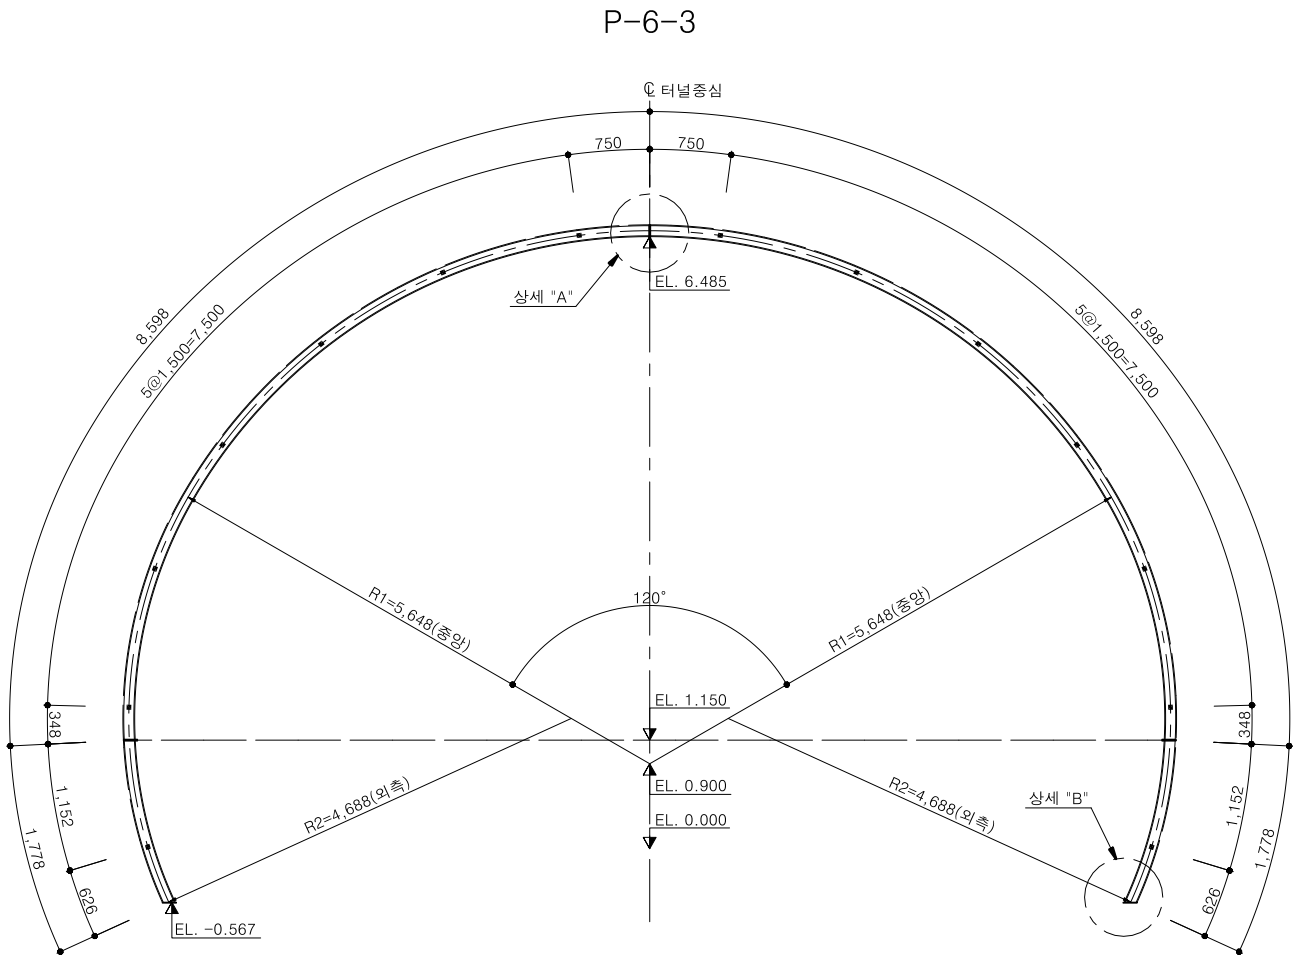


재 료 표 (H-125X125X6.5X9)

(SET 당)									
종 류	규 격	재 질	길이(m)	수량	총길이(m)	단위중량	총중량(kg)	할증수량(kgf)	비 고
H-형강	125x125x6.5x9	SS400	20.753	1	20.753	23.800kg/m	493.921	528.495	ADD 7%
PLATE	150X150X10	SS400		6		1.766 kg/EA	10.596	4.81	ADD 10%
	175X175X10	SS400		2		2.404 kg/EA	4.808	10.60	ADD 10%
앵 글	40X40X3X50	SS400	0.050	28	1.600	1.830 Kg/m	2.928	3.07	ADD 5%
이형철근	Ø16	SD30	1.000	14	14.000	1.560 Kg/m	21.84	22.495	ADD 3%
볼트-너트	M22X60			6					
홀가공	T=10mm			12					


NOTE

- 지보재는 Sealing 슛크리트면에 밀착시켜 슛크리트와 일체가 되도록한다.
- 지보재 종방향으로 간격재를 고정하여 후속 작업시 흔들리지 않도록 하여야한다.
- 지보재 연결부는 볼트와 너트로 고정하여야 한다.
- 이음부 작업이 용이하도록 슛크리트 타설시 이음부를 비닐로 감싼다.
- 목재쇄기(콘크리트 블럭)는 현장 상황에 따라 설치 하여야 한다.


상 세 "A"

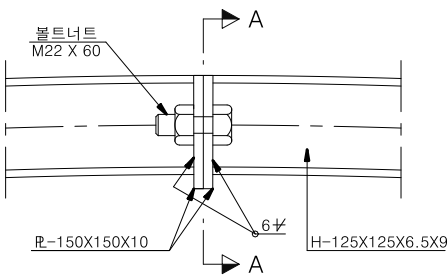


상 세 "B"

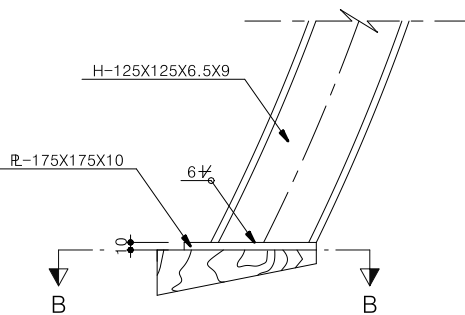


연결부 상세도

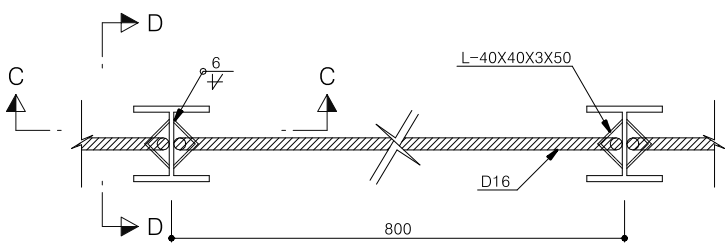


연결 이음매

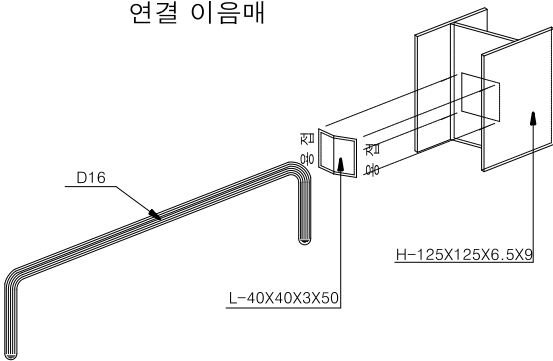

단면 A-A

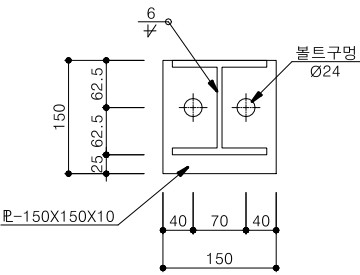


단면 B-B




목재쇄기


정 면 도




측 면 도



바 닥



단면 C-C

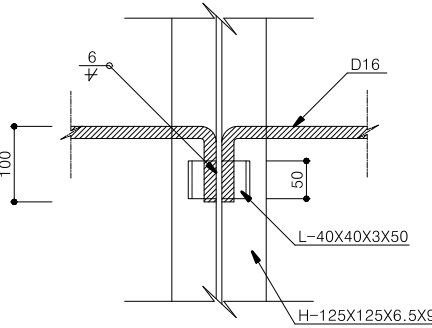

단면 D-D

