




무늬강판 상세

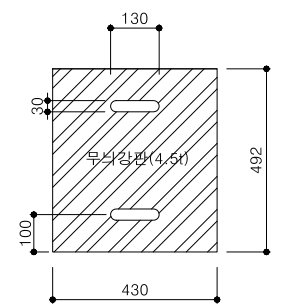


상세 E



상 세 F



1. 주보와 세로보의 배치간격을 고려하여 a 는 100mm 이하,
 b 는 100mm 이하 배치
2. 공동구뚜껑 콘크리트는 3종($f_{ck}=21\text{MPa}$, $\phi 25\text{mm}$)을 사용한다.
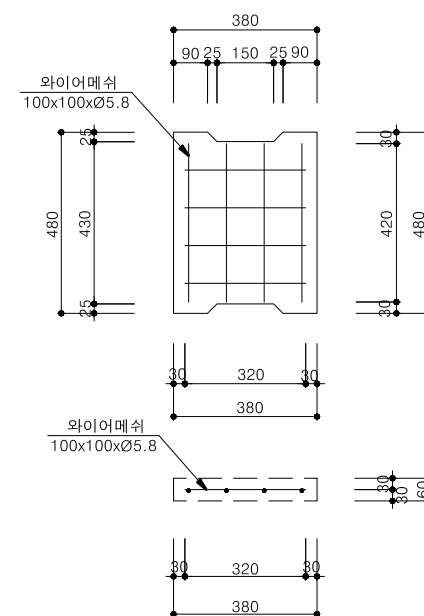
$$S = 1 : 10$$


집수정 뚜껑 재료표

(50m 당)			
명 칭	규 격	수 량	비 고
STEEL GRATING	F-75 (500x400x50)	2EA	