

교정성적서 CALIBRATION CERTIFICATE

한국산업기술시험원 경기도 안산시 상록구 해안로 723 TEL : 031-500-0217 FAX : 031-500-0389	성적서 번호 : 26-012678-01-2 Certificate No. 페이지 (1) / (총 2) Page of Pages	
--	--	---

1. 의뢰자 (Client)

기관명 (Name) : 주식회사 명성엔지니어링
주소 (Address) : 경기도 성남시 분당구 야탑로69번길 18, 3층 301호 (야탑동, 동아프라자)

2. 측정기 (Calibration Subject)

기기명 (Description) : 거리측정기;전기식/레이저/초음파 측정기 (Laser distance meter)
제작회사 및 형식(Manufacturer and Model Name) : Sincon / SD-30
기기번호 (Serial Number) : 005494

3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2026년 03월 10일

4. 교정환경 (Environment)

온도 (Temperature) : (20.0 ± 0.1) °C 습도 (Humidity) : (49 ± 1) % R.H.
교정장소 (Location) : ☒ 고정표준실 (KTL Lab.) ☐ 이동교정 (Mobile Lab.) ☐ 현장교정 (On Site Calibration)
(주소 : 경기도 안산시 상록구 해안로 723)

5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description) :

위의 기기는 거리측정기; 전기식/레이저/초음파 측정기의 교정업무기준(CP801-10208-1)에 따라 국가측정표준기관으로부터 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Calibration	교정기관 Calibration Laboratory
Laser interferometer	AGILENT / 5519B	US43060396	2027. 03. 24	한국산업기술시험원
Laser interferometer	API / XD1LSP	5059	2027. 03. 20	한국산업기술시험원
Gauge blocks	Mitutoyo / 0 grade	0808548	2027. 06. 11	한국산업기술시험원

6. 교정결과 (Calibration Results) : 교정결과 참조

7. 측정불확도 (Measurement Uncertainty) : 교정결과 참조

비고(NOTE)

- 이 성적서는 의뢰자가 제출한 시료에 한하며, 법적 및 기타분쟁의 근거 등으로의 사용을 금합니다.
- 이 성적서는 원본만 유효하며, 임의로 재 가공된 사본 및 전자인쇄본 등은 유효하지 않습니다.
(‘원본’이란 KTL에서 정해진 절차에 따라 보안성을 포함시켜 제공하는 모든 성적서를 의미합니다.)
- 고객전용홈페이지(customer.ktl.re.kr)에서 아래의 2D바코드를 스캔하여 성적서 원본 확인이 가능합니다.
- 본 성적서는 KS Q ISO/IEC 17025 표준 및 KOLAS 인정과 관련이 있습니다.

확인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by)	승인자 (Approved by)
	성명 (Name) : 오제상 오제상	직위 (Title) : 기술책임자 성명 (Name) : 이동혁 이동혁

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2026년 03월 10일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS,
Republic of KOREA

한국산업기술시험원
Korea Testing Laboratory



(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

FP104-09-01




※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.



교 정 결 과 CALIBRATION RESULTS		성적서 번호 : 26-012678-01-2 Certificate No.	 
경기도 안산시 상록구 해안로 723 Tel : 031-500-0217 Fax : 031-500-0389 E-mail : standard@ktl.re.kr		페이지 (2) / (총 2) Page of Pages	
◇ 기기명 : 거리측정기;전기식/레이저/초음파 측정기 (Laser distance meter)			
◇ 제작회사 및 형식 : Sincon / SD-30			
◇ 기기번호 : 005494			
명목값 (mm)		보정값 (mm)	측정불확도 (mm) (신뢰 수준 약 95 %, $k = 2$)
0 ~ 1 000	-3		
0 ~ 5 000	-3		
0 ~ 10 000	-3		
0 ~ 15 000	-3		1
0 ~ 20 000	-3		
0 ~ 25 000	-3		
0 ~ 30 000	-4		

* 1 m 거리에서 측정한 레이저 빔 출력 : 1.1 mW

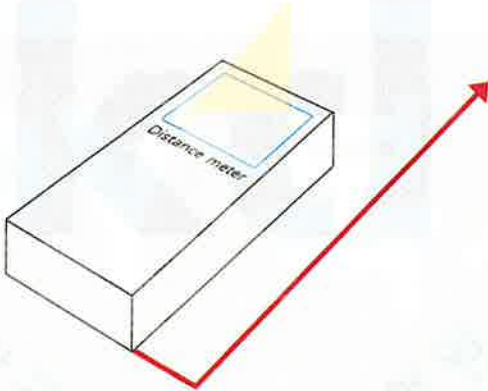

<그림> 거리측정기의 측정 기준면 설정

끝.

FP104-10-00



※ 위 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D코드입니다.