

절토사면 외관조사 현황도(Face Map)


Scale None

절토사면명(위치) : 삼덕대절토사면

경사/방향 : 57/285
연 장 : 290m
높 이 : 58m

안심

범람

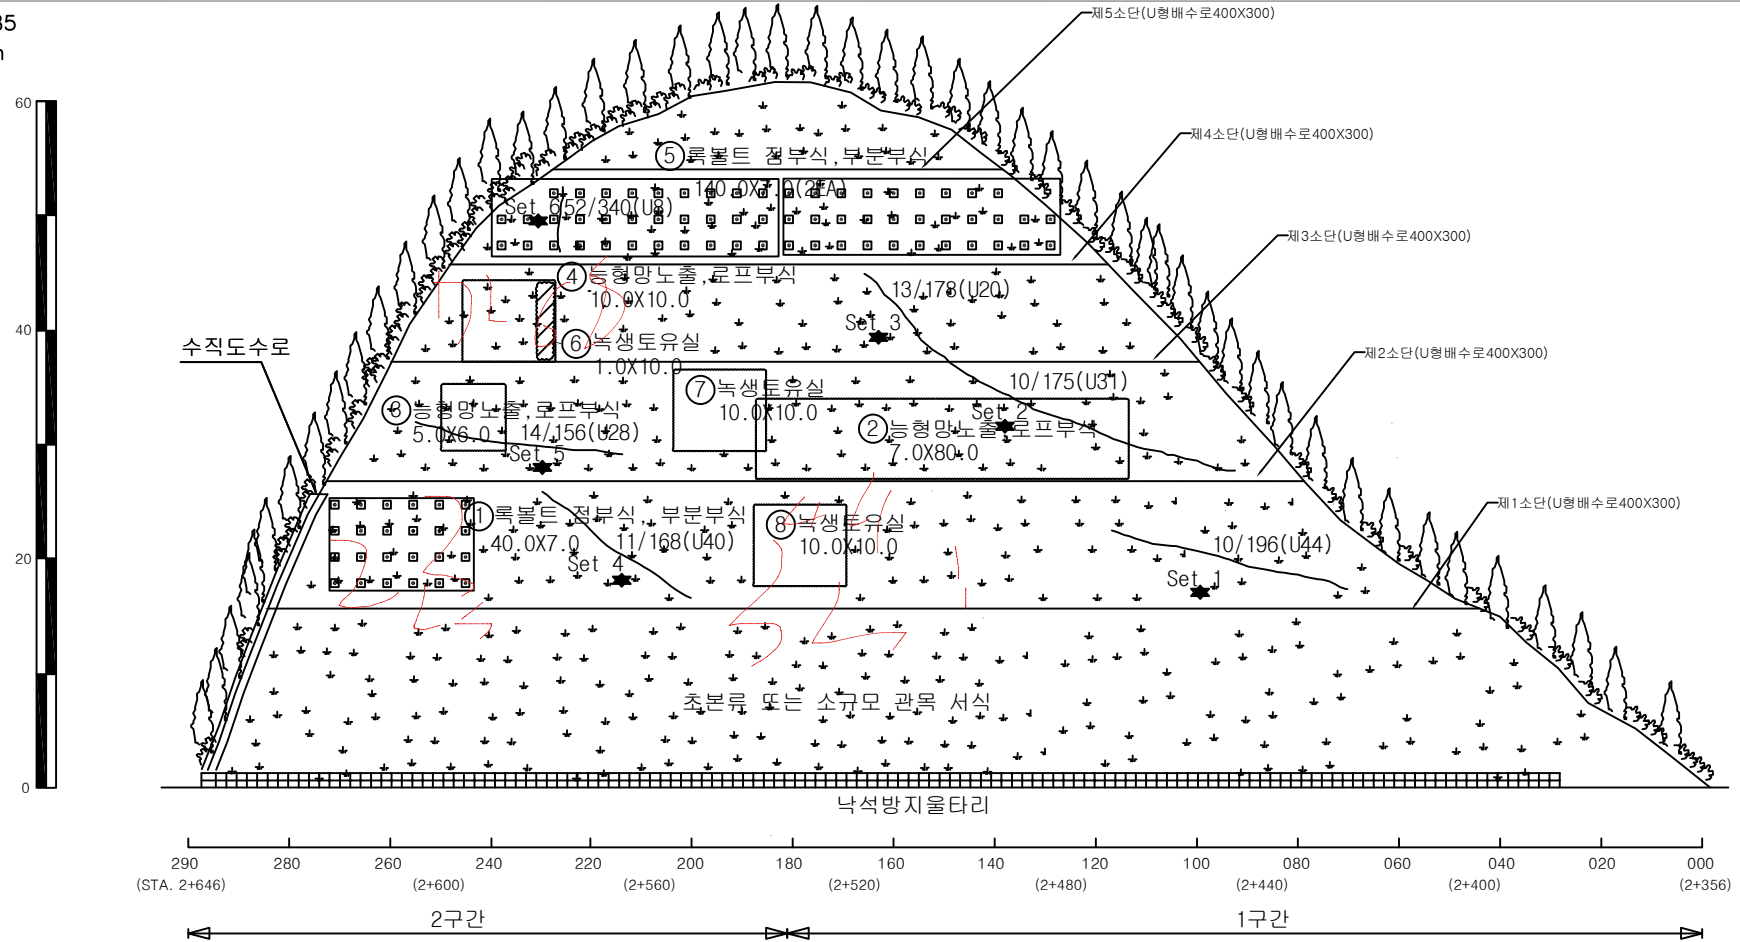

Bieniawski의 RMR분류

N o.

방 향

간 격

연 장

통 세

거칠기

충전율

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

소견

간격(m)

연장(m)

통세(mm)

거칠기

충전율(mm)

풍화도

위험도

피해도

조사자

소견

위험도

피해도

조사자

