




시공 횡 단 면 도

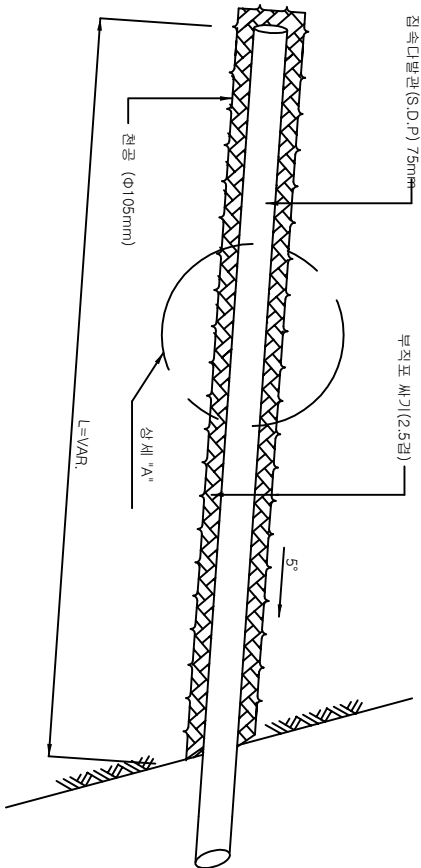


다 발 관 상 세

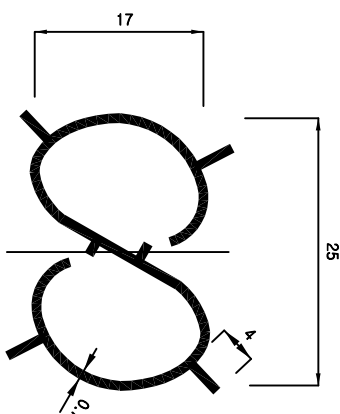

상 세 " A "

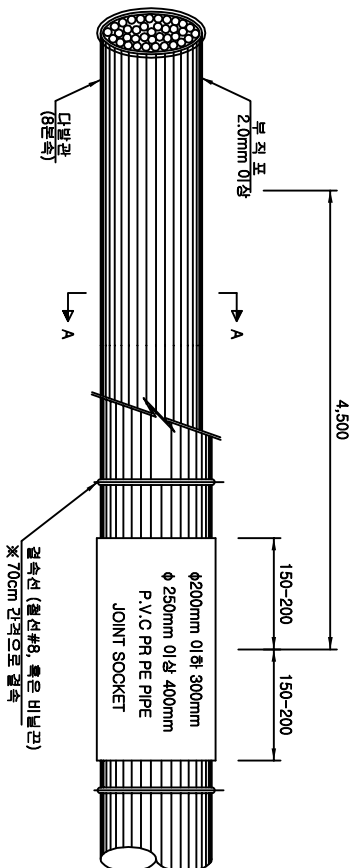

단 면 A - A



* NOTE

1. 배수관은 유출수를 효과적으로 배수시키기 위하여 10cm 이상 노출시켜야함.
2. 현장여건에 따라 적용여부 및 설치 수량등을 감독관과의 협의하에 조정할수 있으며, 수량 정상토록 한다.

수평배수공 상세도

(주)흥찬엔지니어링

Project Title

도로시설물(홍전교 등7개소) 정밀점검 및 정밀안전진단 용역

Drawing Title

바람산옹벽 수평배수공 상세도

Note

004