

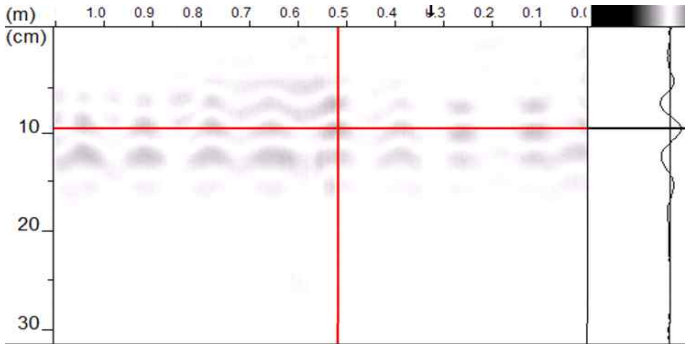
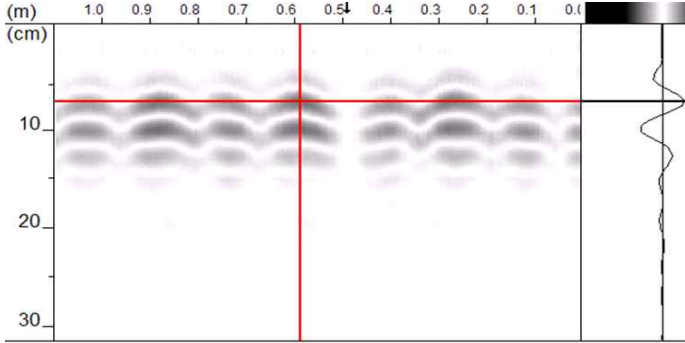
■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	옥산JCT R-A교 S1 캔틸레버(지점부)	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒45
2	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	30.5
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒40
	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	49.5
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒60

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	옥산JCT Ramp-A교 A2 교대 홍벽	현 황	
3	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	70.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒70
No.	측정위치	옥산JCT Ramp-A교 P1 교각 기둥	현 황	
4	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	87.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@125	≒95

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	옥산JCT Ramp-A교 P2 교각 기둥	현 황	
5	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	85.5
			측정치(mm)	
	수평철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@150	66.5
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@150	≒70