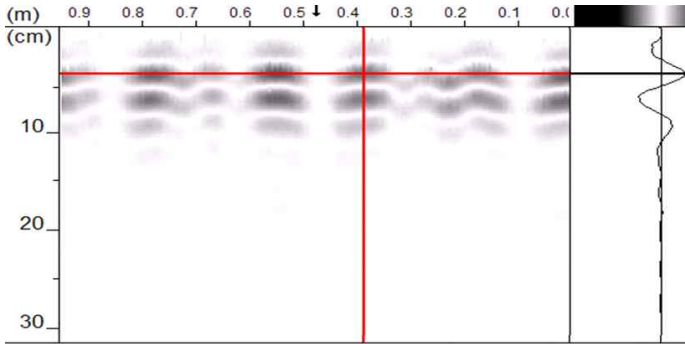
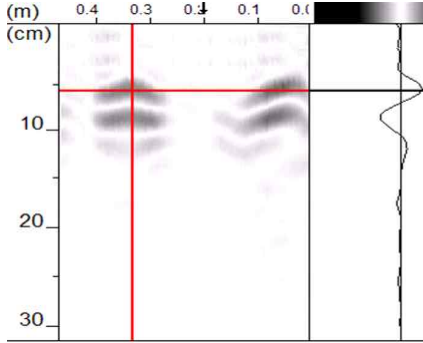
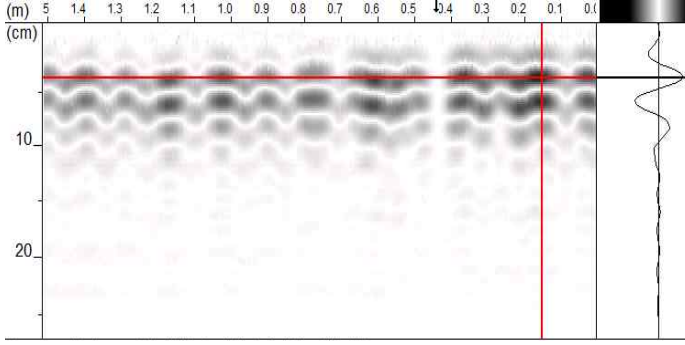
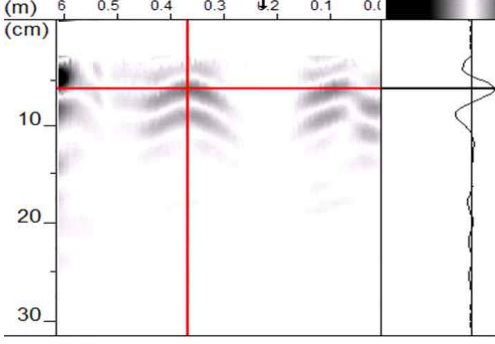




■ RC RADAR DATA

| No. | 측정위치  | 옥산JCT Ramp-C교 S1 캔틸레버                                                                | 현 황     |      |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 1   | 주 철 근 |    | 설계치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | @200    | 32   |
|     |       |                                                                                      | 측정치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | ≒@200   | ≒40  |
|     | 배력철근  |   | 설계치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | @250    | 45   |
|     |       |                                                                                      | 측정치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | ≒@250   | ≒55  |
| No. | 측정위치  | 옥산JCT Ramp-C교 S3 캔틸레버                                                                | 현 황     |      |
| 2   | 주 철 근 |  | 설계치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | @200    | 32   |
|     |       |                                                                                      | 측정치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | ≒@200   | ≒40  |
|     | 배력철근  |  | 설계치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | @250    | 45   |
|     |       |                                                                                      | 측정치(mm) |      |
|     |       |                                                                                      | 철근간격    | 피복두께 |
|     |       |                                                                                      | ≒@250   | ≒55  |

■ RC RADAR DATA

| No. | 측정위치 | 옥산JCT Ramp-C교 A1 교대 홍벽 | 현 황     |      |
|-----|------|------------------------|---------|------|
| 3   | 수직철근 |                        | 설계치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | @250    | 70.5 |
|     |      |                        | 측정치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | ≒@250   | ≒80  |
|     | 수평철근 |                        | 설계치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | @300    | 51.5 |
|     |      |                        | 측정치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | ≒@300   | ≒50  |
| No. | 측정위치 | 옥산JCT Ramp-C교 P1 교각 기둥 | 현 황     |      |
| 4   | 수직철근 |                        | 설계치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | @125    | 85.5 |
|     |      |                        | 측정치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | ≒@125   | ≒95  |
|     | 수평철근 |                        | 설계치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | @300    | 66.5 |
|     |      |                        | 측정치(mm) |      |
|     |      |                        | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                        | ≒@300   | ≒70  |

■ RC RADAR DATA
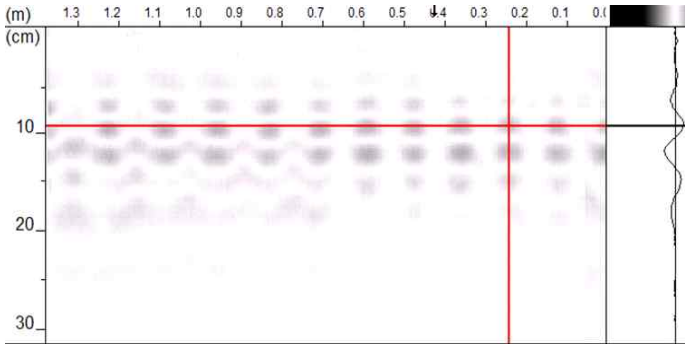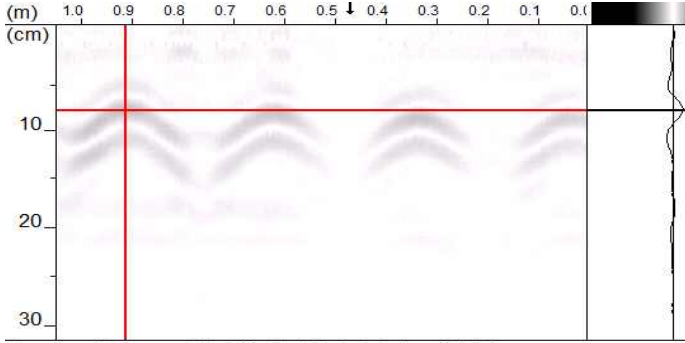
| No. | 측정위치 | 옥산JCT Ramp-C교 P2 교각 기둥                                                              | 현 황     |      |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| 5   | 수직철근 |   | 설계치(mm) |      |
|     |      |                                                                                     | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                                                                                     | @125    | 85.5 |
|     |      |                                                                                     | 측정치(mm) |      |
|     | 수평철근 |  | 설계치(mm) |      |
|     |      |                                                                                     | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                                                                                     | @300    | 66.5 |
|     |      |                                                                                     | 측정치(mm) |      |
|     |      |                                                                                     | 철근간격    | 피복두께 |
|     |      |                                                                                     | ≒@300   | ≒75  |