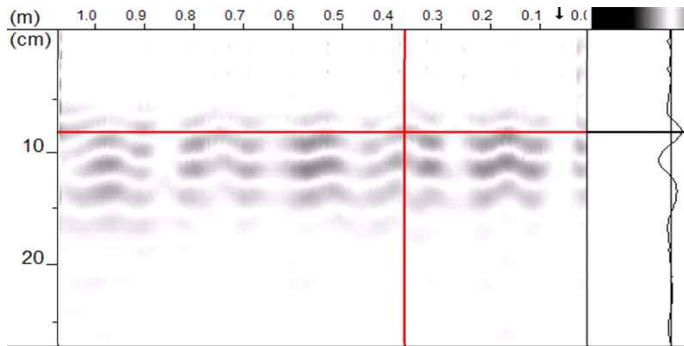
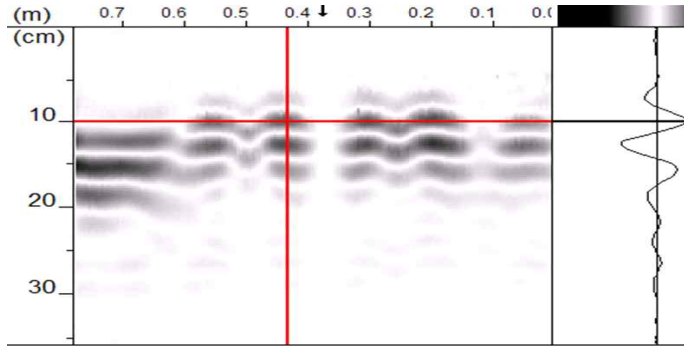
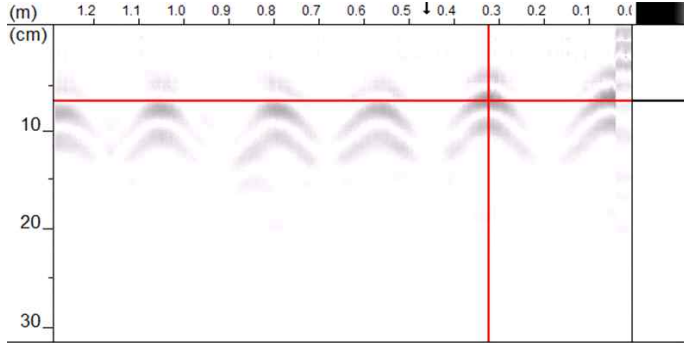
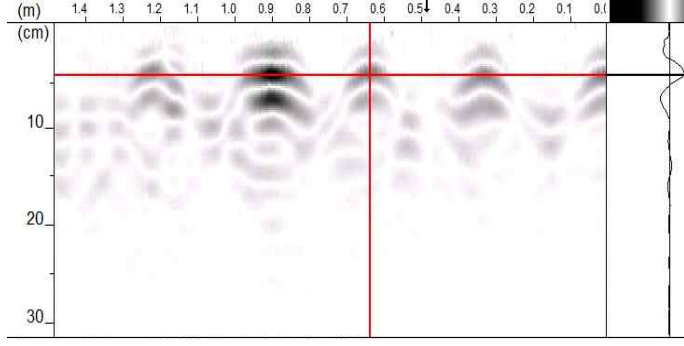
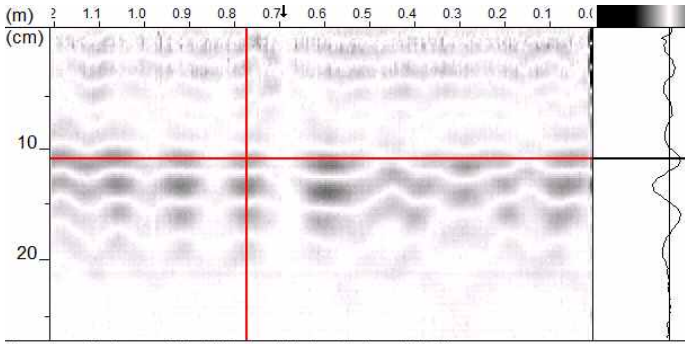
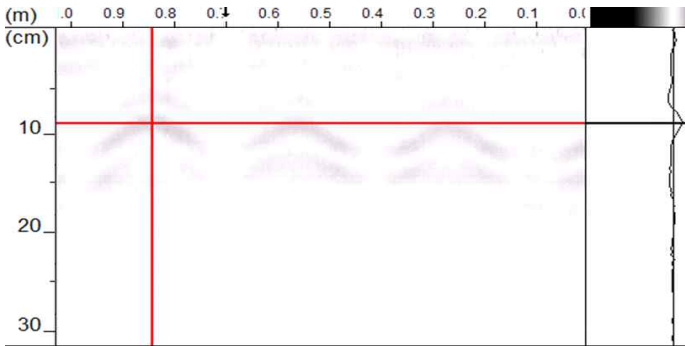
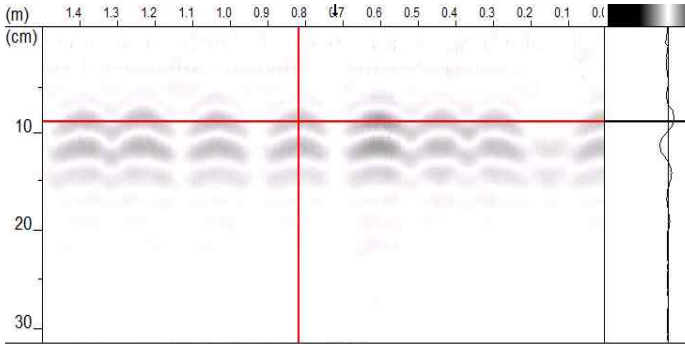
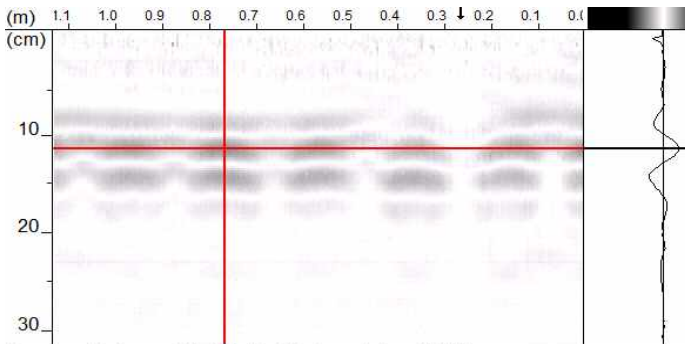


■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	옥산JCT Ramp-D교 S3 캔틸레버(단부)	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	89
	측정치(mm)			
	철근간격		피복두께	
	≒@200		≒80	
배력철근		설계치(mm)		
		철근간격	피복두께	
		@125	105	
		측정치(mm)		
		철근간격	피복두께	
		≒@125	≒100	
No.	측정위치	옥산JCT Ramp-D교 A1 교대 흥벽	현 황	
2	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	70.5
	측정치(mm)			
	철근간격		피복두께	
	≒@250		≒65	
수평철근		설계치(mm)		
		철근간격	피복두께	
		@300	51.5	
		측정치(mm)		
		철근간격	피복두께	
		≒@300	≒45	

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	옥산JCT Ramp-D교 P1 교각 기둥	현 황	
3	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	87.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@125	≒110
No.	측정위치	옥산JCT Ramp-D교 P2 교각 코핑	현 황	
4	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	87.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	112.5