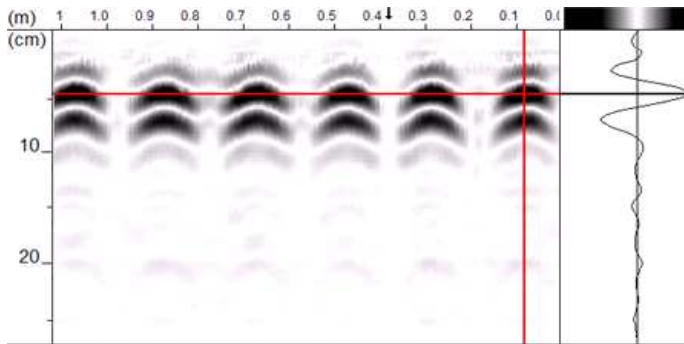
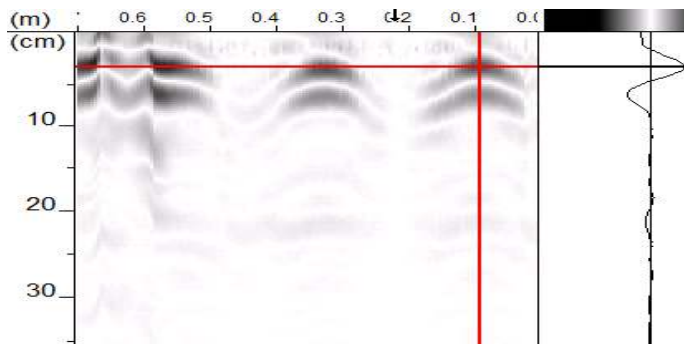
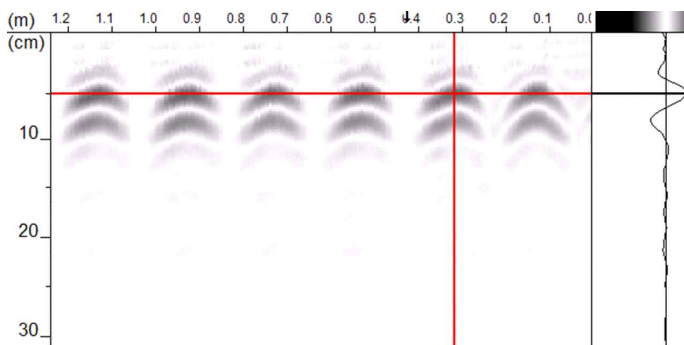
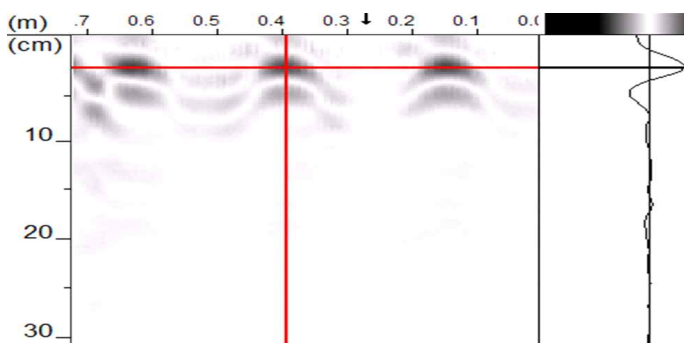
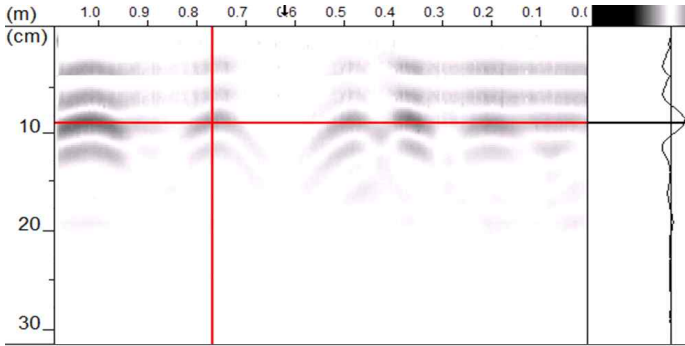
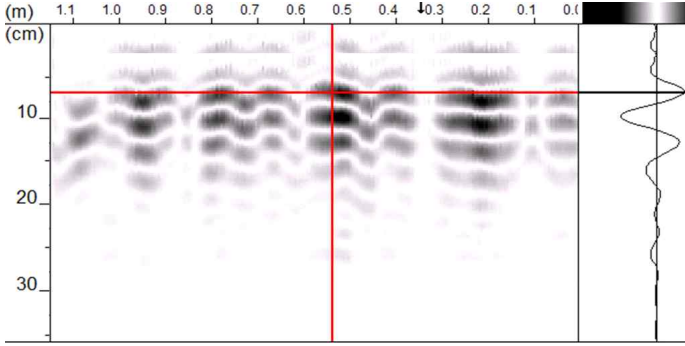
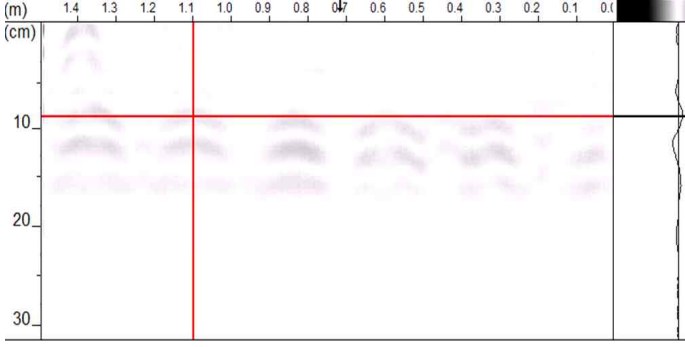
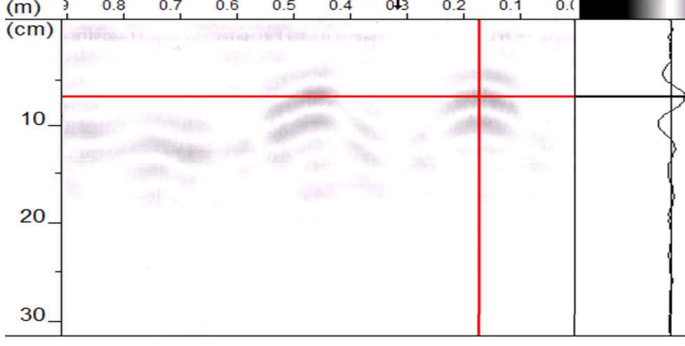




■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	용두천교 S2 바닥판하면	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	48
	측정치(mm)			
	철근간격	피복두께		
	≒@200	≒45		
	배력철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	32
	측정치(mm)			
	철근간격	피복두께		
	≒@250	≒30		
No.	측정위치	용두천교 S3 바닥판하면	현 황	
2	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	48
	측정치(mm)			
	철근간격	피복두께		
	≒@200	≒50		
	배력철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	32
	측정치(mm)			
	철근간격	피복두께		
	≒@250	≒35		

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	용두천교 A1 교대 구체	현 황	
3	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	90.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒90
4	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	90.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒90

■ RC RADAR DATA

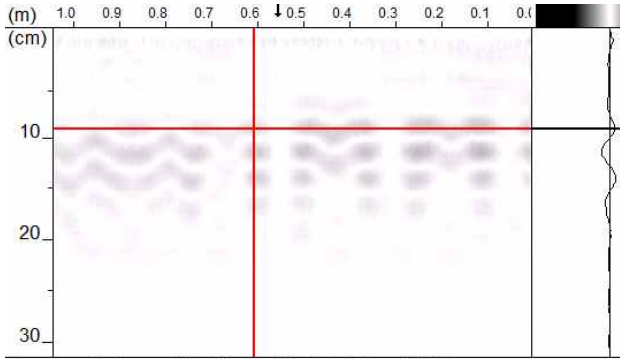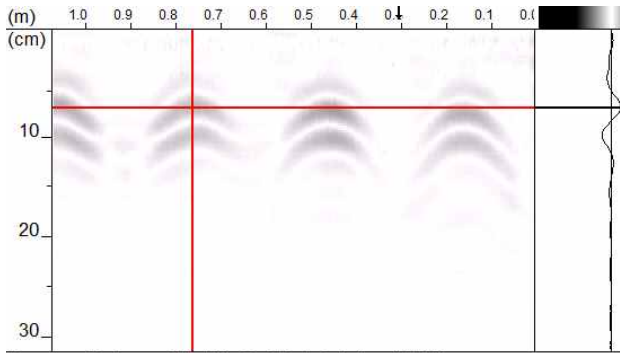No.	측정위치	용두천교 P1 교각 기둥	현 황	
5	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	87.5
			측정치(mm)	
	수평철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@300	65.5
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@300	≒70