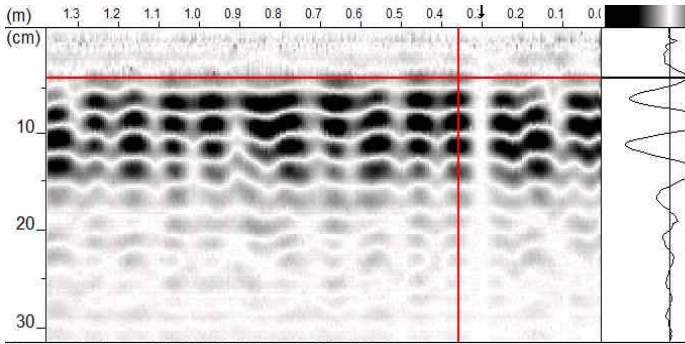
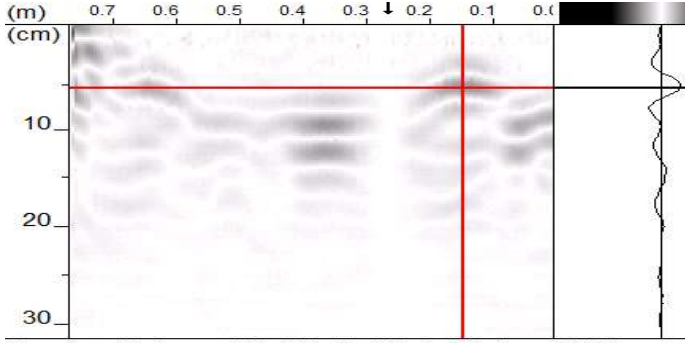
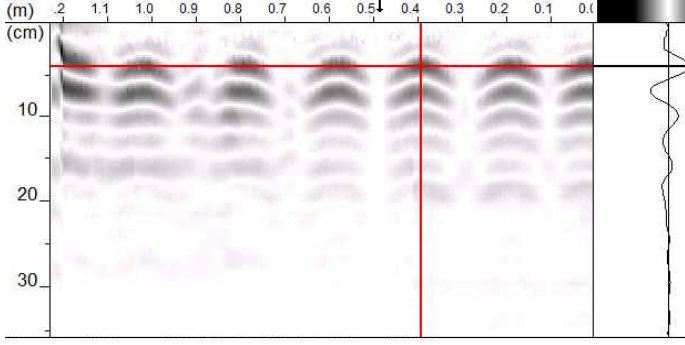
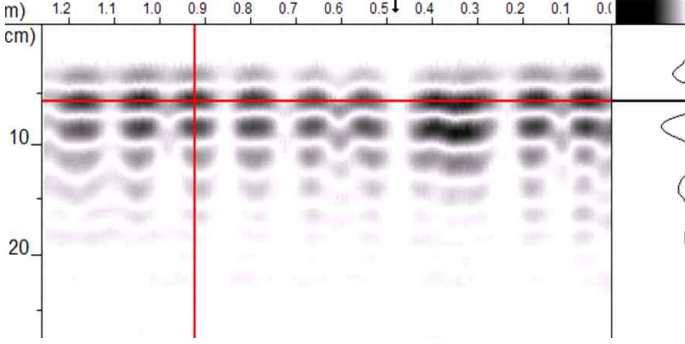
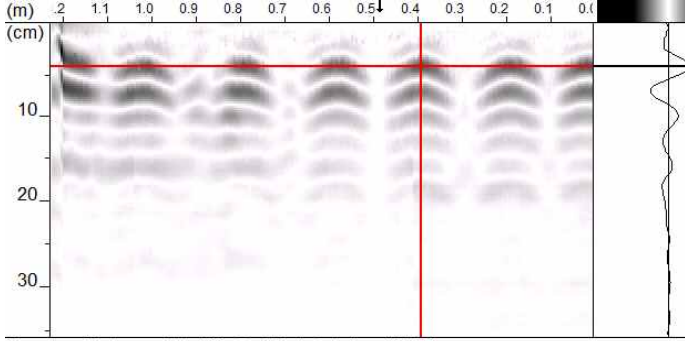
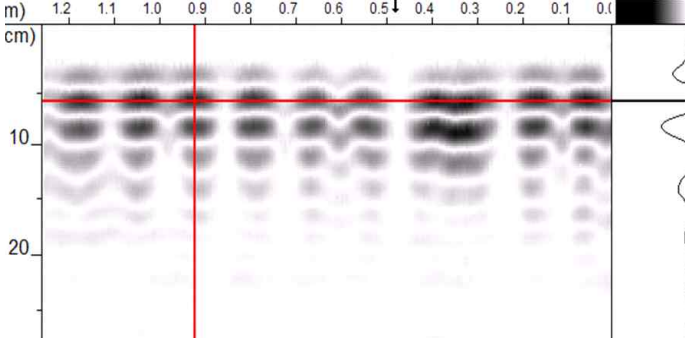




■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	복현3교 S1 캔틸레버(지점부)	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@100	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@100	≒40
No.	측정위치	복현3교 S2 바닥판하면	현 황	
2	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	32
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒40
2	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	48
	배력철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@125	≒55

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	복현3교 A1 교대 구체	현 황	
3	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	85.5
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒100
4	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	89
	수평철근		측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒100

■ RC RADAR DATA

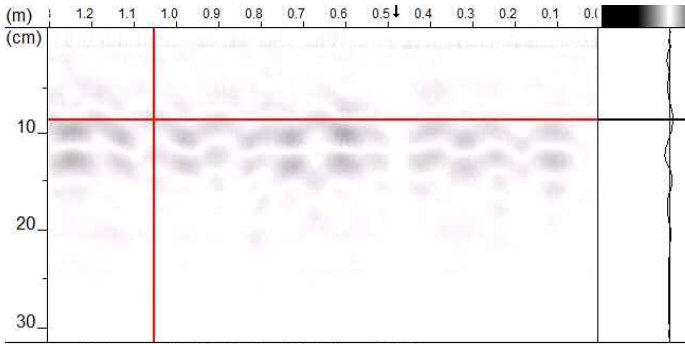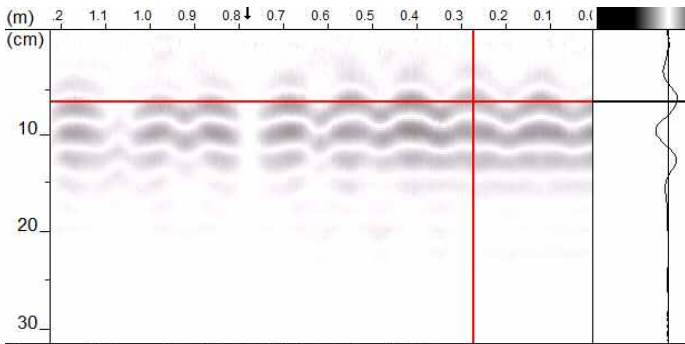No.	측정위치	복현3교 P1 교각 기둥	현 황	
5	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@125	85.5
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≈@125	≈85
	수평철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@150	63.5
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≈@150	≈65