




▶ 탐 사 위 치	거더 S5 하면 중방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 80~85 mm	배근간격 : 195~200mm

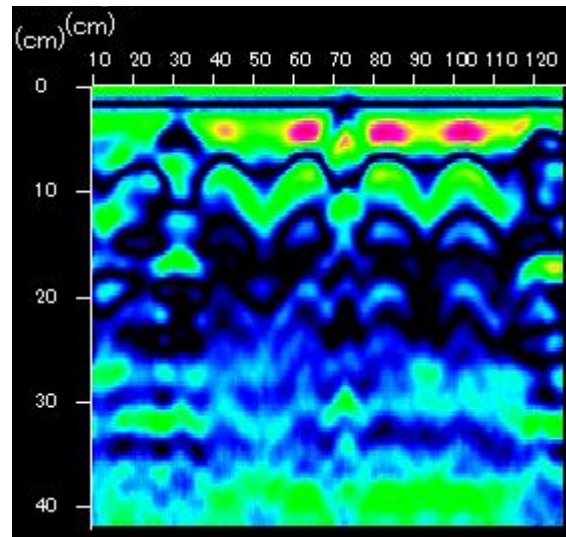


▶ 탐 사 위 치	바닥판 S1 캔틸레버 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 65~68 mm	배근간격 : 110~120 mm

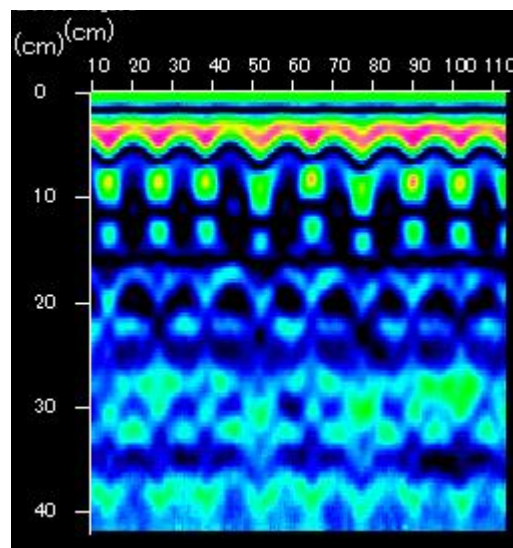


▶ 탐 사 위 치	거더 S9 하면 종방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 79~82 mm	배근간격 : 195~200mm

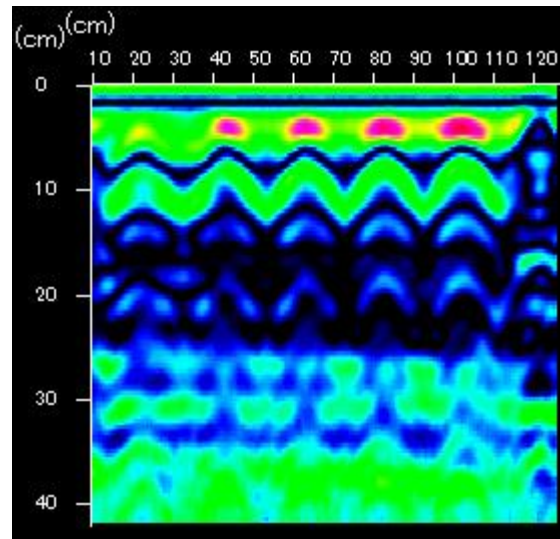


▶ 탐 사 위 치	거더 S9 하면 횡방향철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 55~58 mm	배근간격 : 130~135 mm

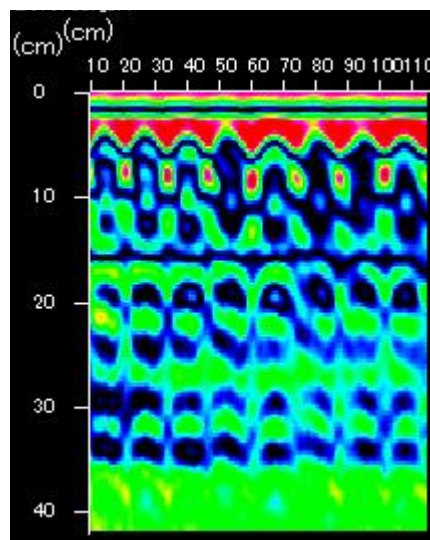



▶ 탐 사 위 치	교대 A1 홍벽 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 59~62 mm	배근간격 : 230~250 mm

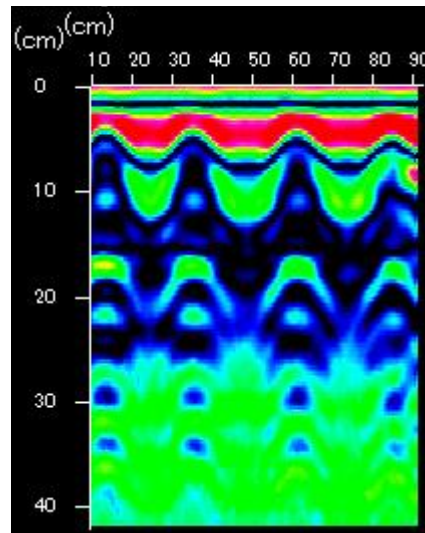


▶ 탐 사 위 치	교대 A1 홍벽 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 82~85 mm	배근간격 : 140~150 mm

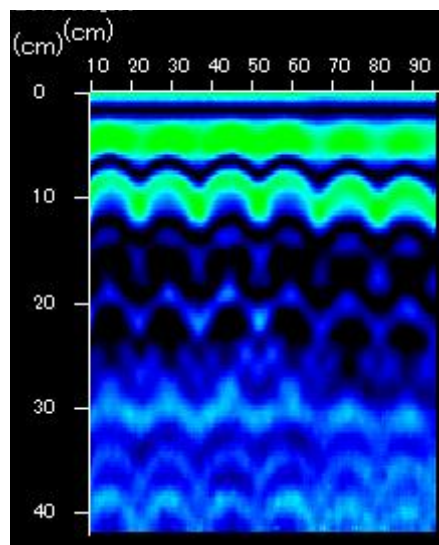

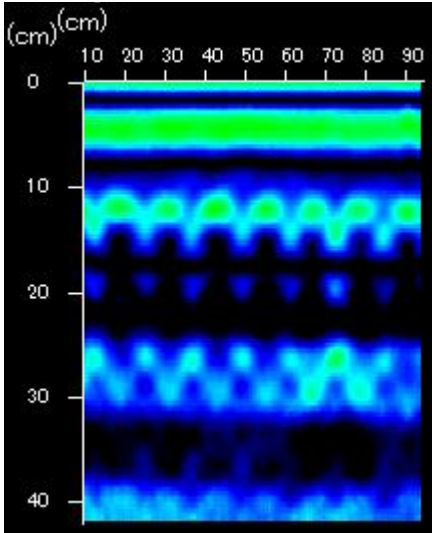▶ 탐 사 위 치	교각 P1 기둥부 전면 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 121~124 mm	배근간격 : 115~125mm
		

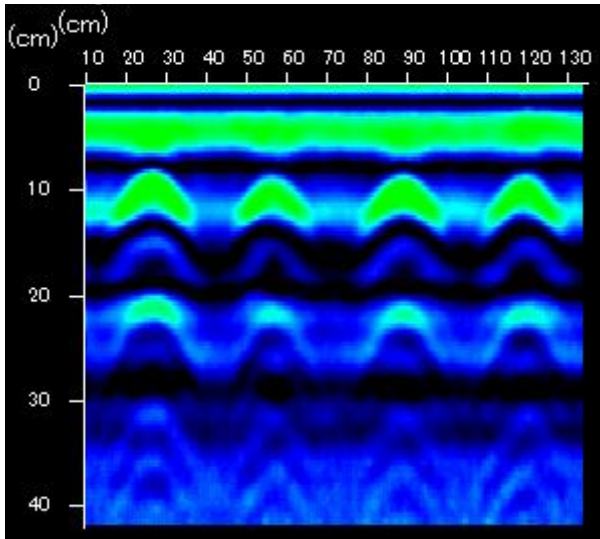▶ 탐 사 위 치	교각 P1 기둥부 전면 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 100~105 mm	배근간격 : 310~325 mm
		

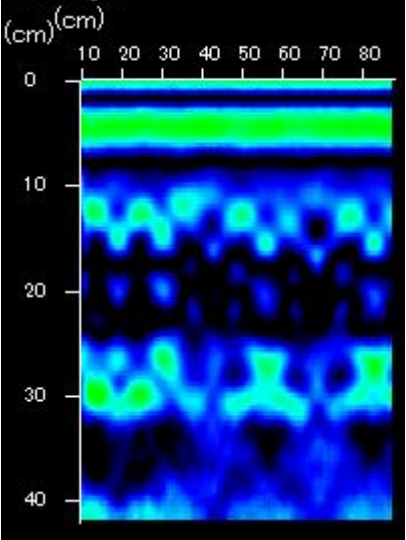▶ 탐 사 위 치	교각 P7 기둥부 배면 수직철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 110 mm	배근간격 : 130~140mm
		

▶ 탐 사 위 치	교각 P7 기둥부 배면 수평철근	
▶ 탐 사 결 과	피복두께 : 110~120 mm	배근간격 : 290~310 mm
