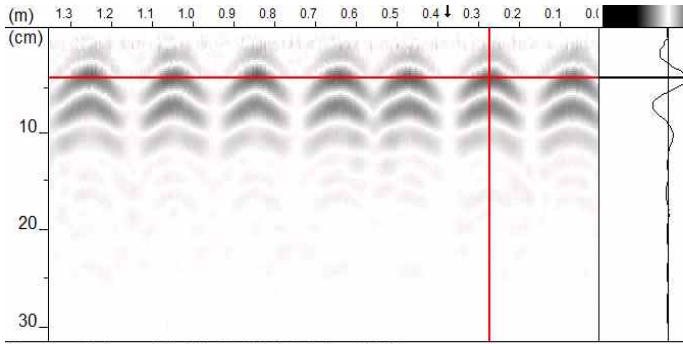
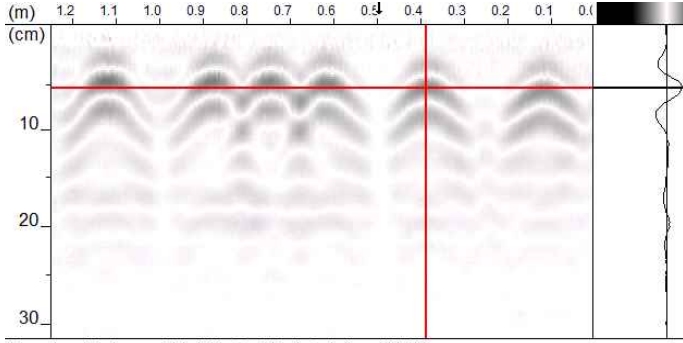
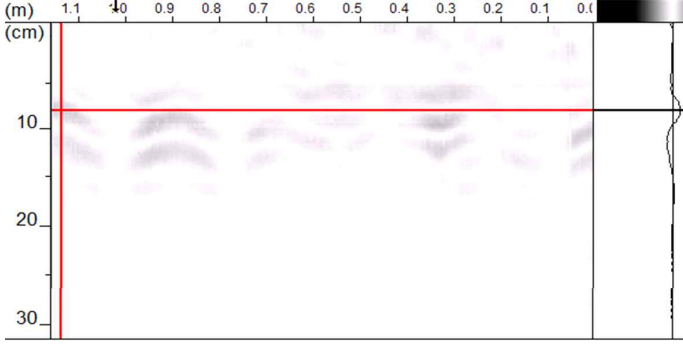
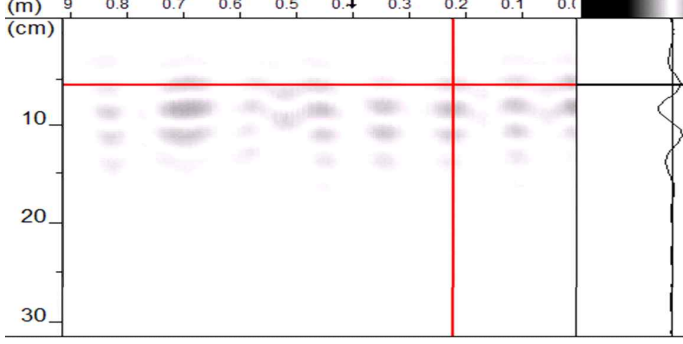
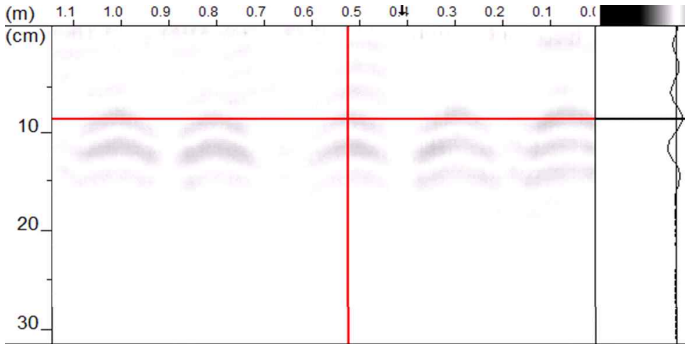
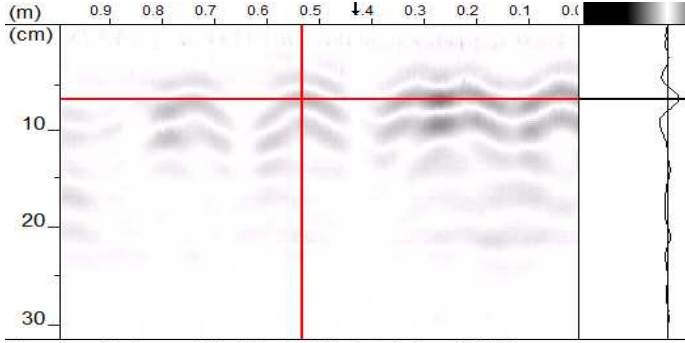


■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	서오창IC Ramp-A1교 S1 바닥판하면	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	32
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒40
	배력철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	48
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒55
No.	측정위치	서오창IC Ramp-A1교 A1 교대 흥벽	현 황	
2	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	72
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒80
	수평철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@150	53
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@150	≒55

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	서오창IC Ramp-A1교 A1 교대 흥벽	현 황	
3	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	90.5
			측정치(mm)	
	수평철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@300	71.5
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@300	≒65