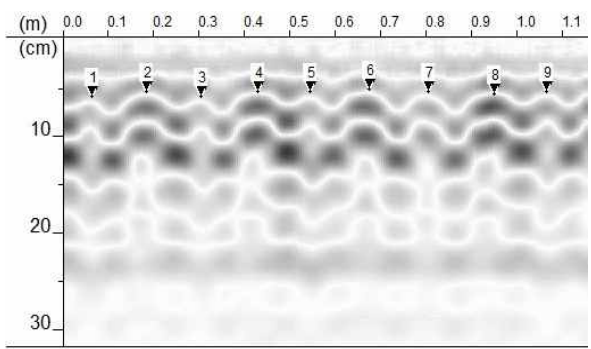
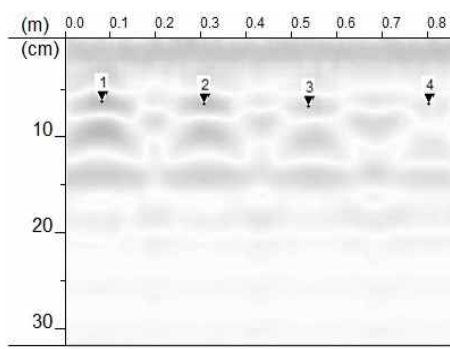

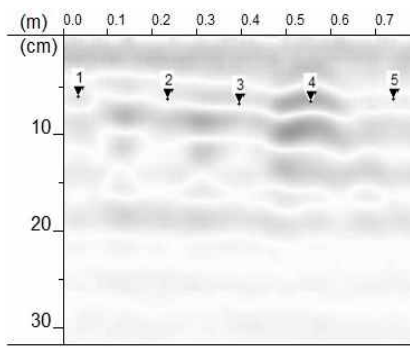
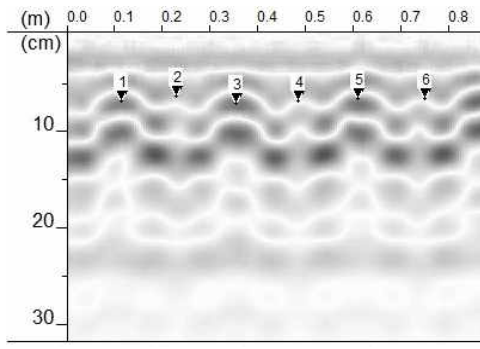
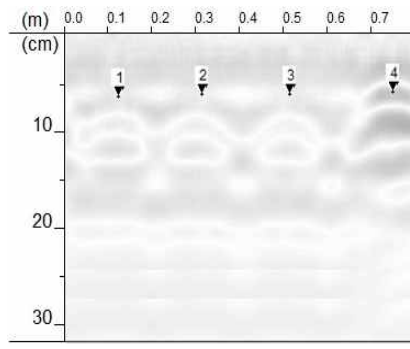
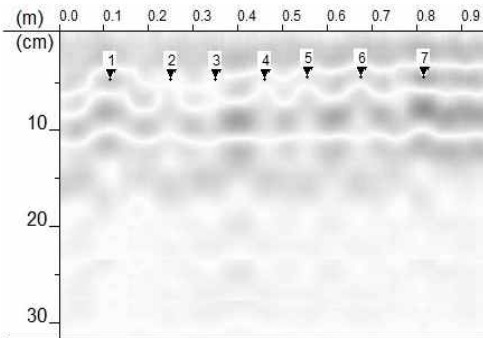
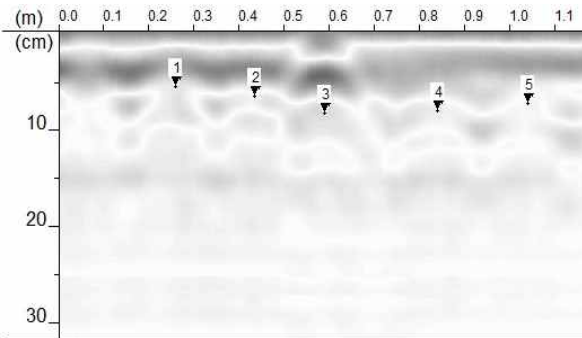
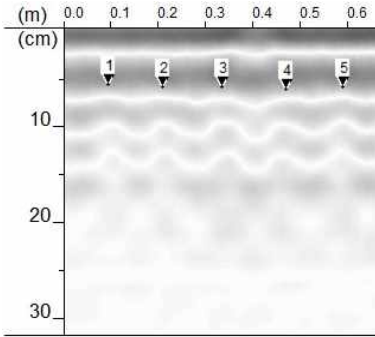
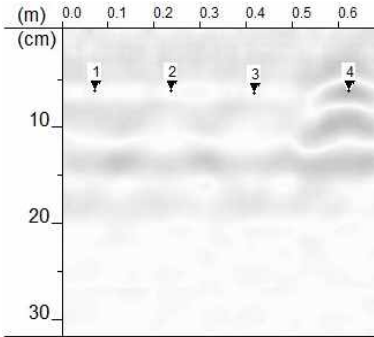
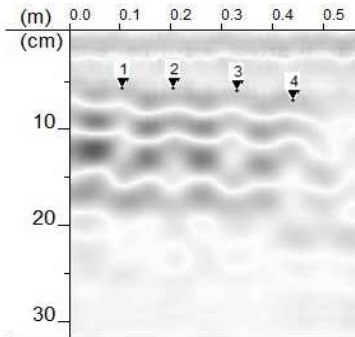
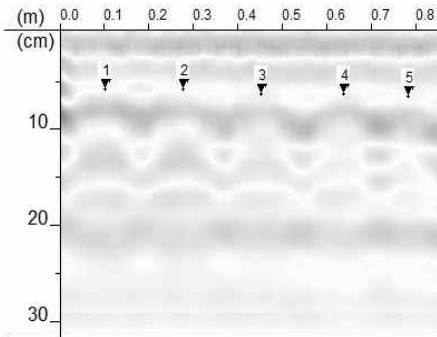
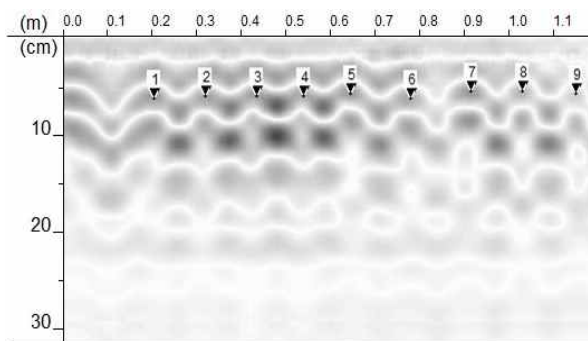
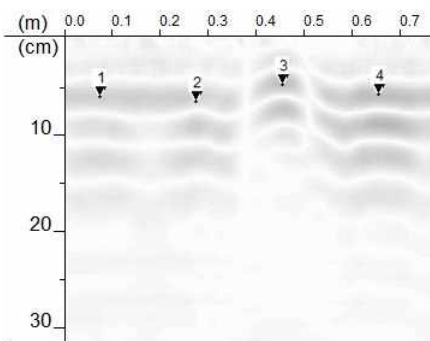
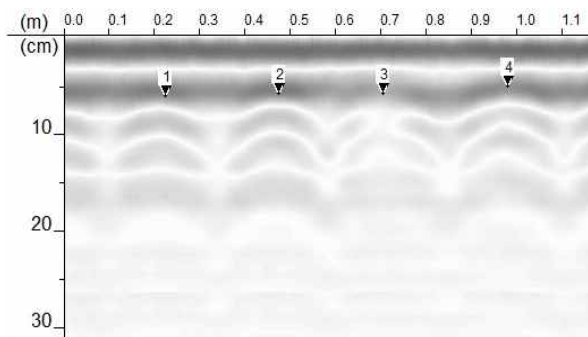
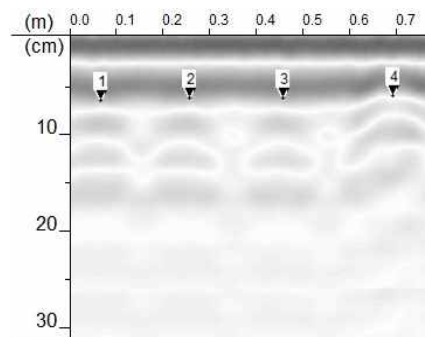

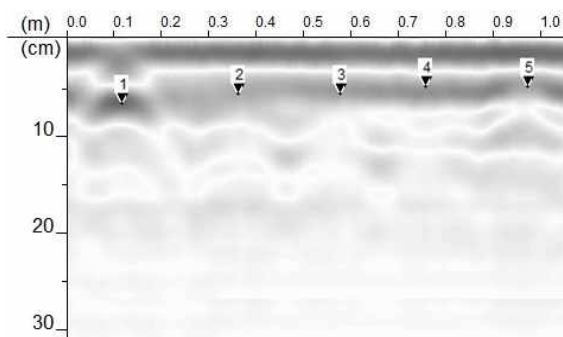






청도2터널(대구)

NO.1	위치	라이닝 S3 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.2	위치	라이닝 S3 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	125.0mm					실측	200.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	55.0mm					실측	57.0mm
											
NO.3	위치	라이닝 S5 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.4	위치	라이닝 S5 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	124.0mm					실측	192.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	55.0mm					실측	56.0mm
											
NO.5	위치	라이닝 S12 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.6	위치	라이닝 S12 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	127.0mm					실측	208.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	58.0mm					실측	59.0mm
											

NO.7	위치	비상주차대 라이닝 S89 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.8	위치	비상주차대 라이닝 S89 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	126.0mm					실측	203.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	51.0mm					실측	54.0mm
											
NO.9	위치	횡갱 라이닝 S90 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.10	위치	횡갱 라이닝 S90 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	123.0mm					실측	196.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	53.0mm					실측	54.0mm
											
NO.11	위치	라이닝 S172 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.12	위치	라이닝 S172 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	125.0mm					실측	198.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	51.0mm					실측	55.0mm
											

■ 청도2터널(부산)

NO.1	위치	라이닝 S6 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.2	위치	라이닝 S6 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	124.0mm					실측	198.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	53.0mm					실측	57.0mm
											
NO.3	위치	라이닝 S36 환기팬구간 (주철근)	배근 간격	설계	250.0mm	NO.4	위치	라이닝 S36 환기팬구간 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	253.0mm					실측	202.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	58.0mm					실측	59.0mm
											
NO.5	위치	횡갱 라이닝 S86 (주철근)	배근 간격	설계	125.0mm	NO.6	위치	횡갱 라이닝 S86 (배력근)	배근 간격	설계	200.0mm
				실측	125.0mm					실측	203.0mm
			피복 두께	설계	50.0mm				피복 두께	설계	50.0mm
				실측	59.0mm					실측	60.0mm
											

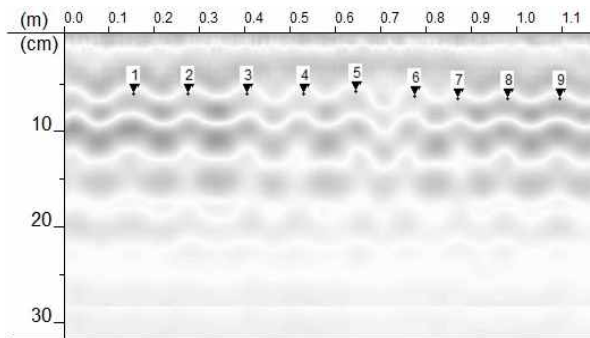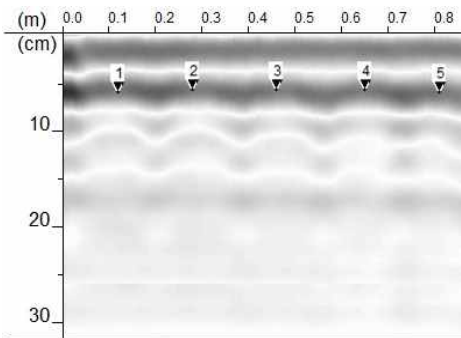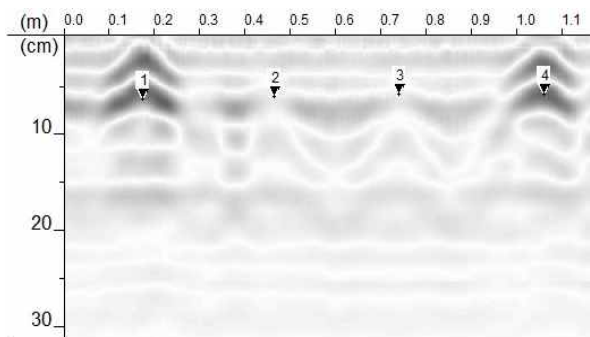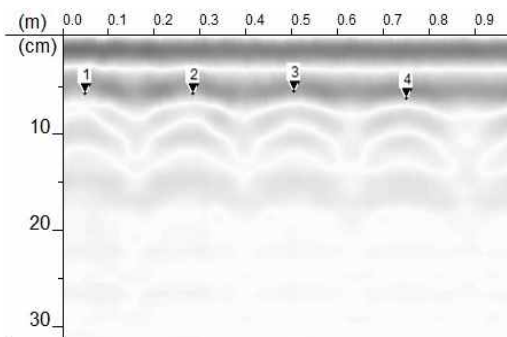NO.7	위 치	라이닝 S87 (주철근)	배근 간격	설 계	125.0mm	NO.8	위 치	라이닝 S87 (배력근)	배근 간격	설 계	200.0mm
				실 측	123.0mm					실 측	200.0mm
			피복 두께	설 계	50.0mm				피복 두께	설 계	50.0mm
				실 측	50.0mm					실 측	55.0mm
											
NO.9	위 치	라이닝 S116 환기팬구간 (주철근)	배근 간격	설 계	250.0mm	NO.10	위 치	라이닝 S116 환기팬구간 (배력근)	배근 간격	설 계	200.0mm
				실 측	245.0mm					실 측	200.0mm
			피복 두께	설 계	50.0mm				피복 두께	설 계	50.0mm
				실 측	54.0mm					실 측	55.0mm
											
NO.11	위 치	라이닝 S174 (주철근)	배근 간격	설 계	125.0mm	NO.12	위 치	라이닝 S174 (배력근)	배근 간격	설 계	200.0mm
				실 측	125.0mm					실 측	200.0mm
			피복 두께	설 계	50.0mm				피복 두께	설 계	50.0mm
				실 측	53.0mm					실 측	53.0mm
