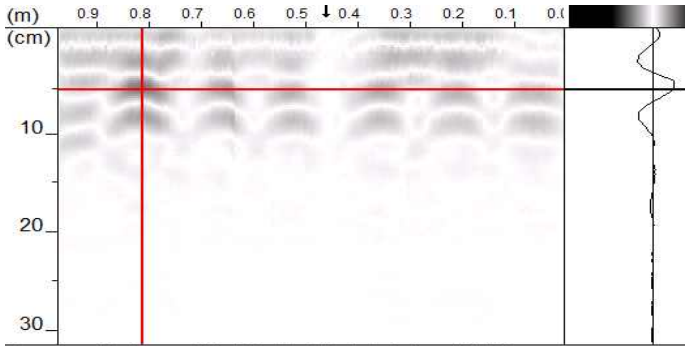
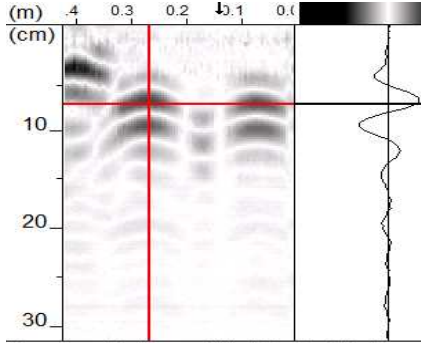
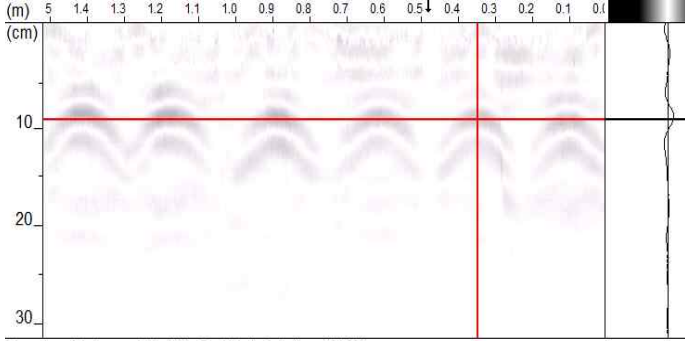
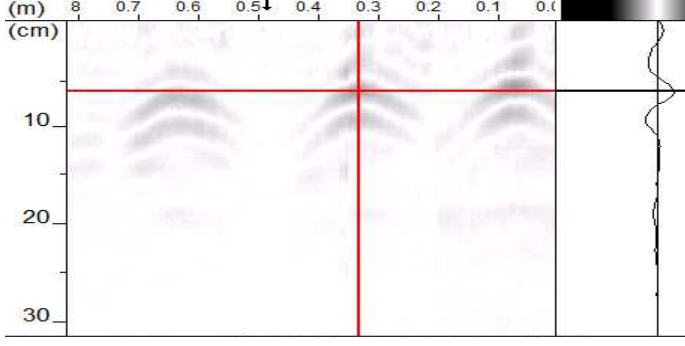
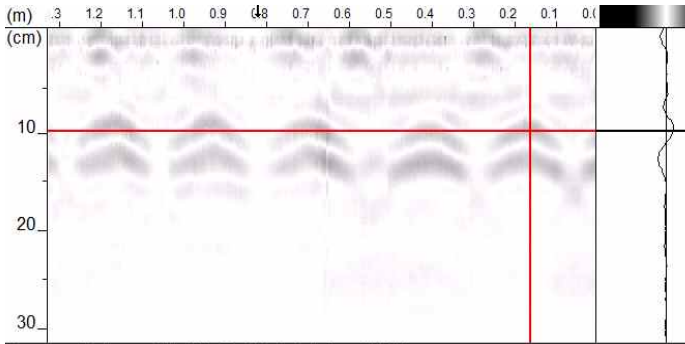
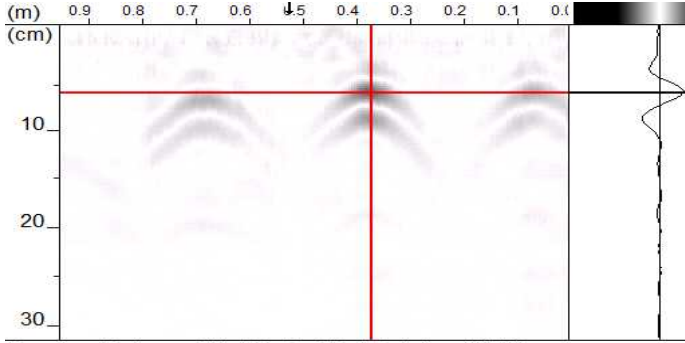


■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	성산교 S1 바닥판하면 캔틸레버	현 황	
1	주 철 근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@150	52
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@150	≒50
	배력철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@200	68
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@200	≒70
No.	측정위치	성산교 A1 교대 구체	현 황	
2	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	84
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@250	≒90
	수평철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@300	65
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@300	≒60

■ RC RADAR DATA

No.	측정위치	성산교 A2 교대 구체	현 황	
3	수직철근		설계치(mm)	
			철근간격	피복두께
			@250	84
			측정치(mm)	
	수평철근		철근간격	피복두께
			@300	65
			측정치(mm)	
			철근간격	피복두께
			≒@300	≒60